



СТРОИТЕЛСТВО ОТ ДЪРВО

ДЕКИНГ

Колекция 2021/2022

МНОГООБРАЗИЕ ОТ ДЕКИНГ УБЕДЕТЕ СЕ НА ЖИВО

Докоснете се до истинското разнообразие от декинг. Държим да отбележим: стъпването е препоръчително. Масивна гървесина или WPC – най-добрият начин да изберете правилната настилка за Вашия оазис на открито е като изживеете възможностите тук, на място. Нашите експерти с дългогодишен опит ще Ви съдействат с компетентната си подкрепа при избора Ви на оптималния продукт за конкретните Ви нужди измежду цялото многообразие.

Заповядайте на нашите изложбени тераси!
Нашите експерти с удоволствие ще отговорят на въпросите Ви.



СЪДЪРЖАНИЕ

Декинг от естествена дървесина

- 05 | Вакуумно-импрегниран бор
- 07 | Сибирска лиственица
- 09 | Термобор
- 11 | Термоясен
- 13 | Махагон сапели
- 15 | Кумару
- 17 | Масарандуба
- 19 | Ипе
- 21 | Тук
- 23 | Асоуа

WPC

- 26 | *UPM ProFi Deck*
- 28 | *UPM ProFi Piazza*
- 30 | Аксесоари *UPM ProFi*
- 32 | *Gardin Natur*
- 34 | *Gardin Prime*

MPC

- 38 | *Deckorators Voyage, Vault*

Аксесоари

- 40 | Мултиталантът: *clipJuAn®*
- 44 | Подложни конструкции, системи за монтаж, крачета и груги
- 46 | Винтове за декинг

48 | Декинг студио на ЙАФ

Защитна обработка и поддръжка

- 49 | *Tikkurila*
- 50 | *Rubio Monocoat*

Конструкции

- 54 | Дърво – дърво
- 57 | Дърво – алуминий
- 58 | WPC – WPC

60 | Препоръки за монтаж

62 | Стадии на посивяване

63 | Екстериорно студио на ЙАФ

ЙАФ България може да доставя продукти, сертифицирани по стандарта FSC® (FSC – C016681).

Редакция:

Издател: ЙАФ България ЕООД, ул. „София“ 11, 2139 Мусачево, България

ЙАФ България не носи отговорност за допуснати печатни грешки. Възможни разлики в цветовете.

Цените са валидни от 01.03.2019 г. до промяната им и не включват доставка.

Изображения на профили © www.studiohuger.at

В сила са Общите условия на ЙАФ България.




ДЕКИНГ
ОТ МАСИВНА
ДЪРВЕСИНА

Бюджетният лидер

Технологията на вакуумно импрегниране е доказан метод за високоефективна и дълготрайна защита на дървесината от атмосферни влияния, причинено от гъбички гниене и просяждане от насекоми. В автоклави с помощта на хидравлично налягане материалът се импрегнира в дълбочина с консервант, който впоследствие се свързва трайно с дървесната структура.

Произведен от местен европейски бор, импрегнираният декинг е ненадминат с атрактивната си цена – истински бюджетен лидер за любители. С подходящо омасляване ламелите устояват дълги години на капризите на времето. Импрегнираната дървесина се характеризира с приятен зеленикав нюанс и се съчетава тематично с градинската атмосфера. С времето, в следствие на атмосферните условия, зелените нотки отстъпват място на класическите сребристи краски на иглолистната дървесина.

Декинг Вакуумно-импрегниран северен бор



Арт. №	55991/4040
Лицева / долна страна	ситно/ситно рифелована
Деб. x Шир. (мм)	25 x 144
Дължина (мм)	4 000
Клас издръжливост (EN 350-2)	1 – 2
Препоръчително закрепване	винтове от закалена неръждаема стомана
Преп. подложна конструкция	лиственица/ вакуумно-импрегниран бор
Преп. отстояние на подл. конструкция (мм)	500
СП	●







Здрава дървесина с приветливо излъчване

Характерен за сърцевината на лиственицата е изразеният рисунък на годишните кръгове, прекъсван от симпатични овални чепове. С цветовете си нюанси, вариращи от жълтеникаво-бяло през кафяво до керемидено червено, лиственицата има живо и топло излъчване. Високото съдържание на смола е причина

за типичния ѝ аромат на иглолистна дървесина. С течение на времето декинът от лиственица потъмнява и посивява.

Лиственицата се славя като най-твърдата и здрава иглолистна дървесина, удържаща на настроенията на времето, години наред. Колкото по-на север е расла, толкова по-фина, здрава и устойчива е.

Декинг сибирска лиственица



Арт. №	55902	55877
Лицева / долна страна	ситно/ситно рифелована	гладка/гладка
Деб. x Шир. (мм)	27 x 140	20 x 140
Дължина (мм)	2 000 – 6 000	3 000
Клас издръжливост (EN 350-2)	2 – 3	2 – 3
Препоръчително закрепване	винтове от закалена неръждаема стомана	винтове от закалена неръждаема стомана
Преп. подложна конструкция	лиственица	лиственица
Преп. отстояние на подл. конструкция (мм)	500	500
СП	●	●






Декоративна структура, усещане за уют


Термоборът е съхранил живата и контрастна текстура на суровата борова дървесина в съчетание с изразената структура на годишни кръгове. Декинът от термобор е знак за модерна уседналост и носи усещане за уют. Термичната обработка допринася за стабилност на формата и издръжливост – за дълготрайна употреба на открито.

Благодарение на термичното облагородяване борът добива топъл карамелен нюанс, който под влияние на светлината и атмосферните условия се трансформира в атрактивно сребристо-сиво. Ако пък бъде редовно обработван с масло, запазва чудесния си кафеникав цвят. От екологична гледна точка борът има предимството на местния си европейски произход.

Декин термобор



Арт. №	55978	55762
Лицева / долна страна	рифелована	гладка
Деб. x Шир. (мм)	26 x 117	26 x 118
Дължина (мм)	3 000 – 5 100	3 000 – 5 100
Клас издръжливост (EN 350-2)	2	2
Препоръчително закрепване	Profix 2	clipJuAn® Вж. стр. 40
Преп. подложна конструкция	алуминий/ вакуумно-импрегниран бор	алуминий
Преп. отстояние на подл. конструкция (мм)	500	500
СП	●	●

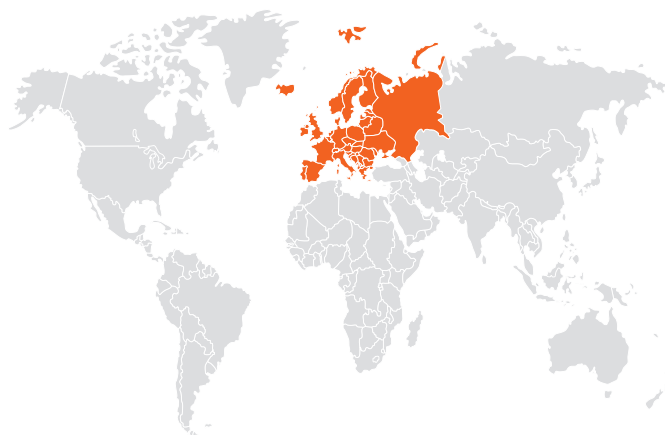



Стилно излъчване, впечатляващ рисунък

Дървесината на ясена е като изписана от ръката на майстор. Линиите на годишните кръгове формират всеки път нови, необикновени извивки. Суровата дървесина се добива изцяло от контролирани европейски стопанства и облагородява чрез термообработка. По този начин се превръща в една от най-устойчивите по нашите географски ширини.

Термоясенът се разпознава по равномерния си тъмен нюанс „лате макиато“, върху който се открояват контурите на годишните кръгове. Компактната текстура и гладката повърхност на този тип декор го правят приятен за ходене. Термоясенът демонстрира абсолютен стил дори и в посивял стадий.

Декор термоясен



Арт. №	55977			55977			55693		
Лицева / долна страна	гладка			гладка			заоблена		
Деб. x Шир. (мм)	21 x 100			21 x 82			21 x 118		
Дължина (мм)	≤ 1 000	1 500 – 2 800	≥ 3 000	≤ 1 000	1 500 – 2 800	≥ 3 000	1 500 – 2 800	≥ 3 000	
Клас издръжливост (EN 350-2)	2			2			1 – 2		
Препоръчително закрепване	Profix 2			Profix 2			clipJuAn®		
Преп. подложна конструкция	алуминий			алуминий			алуминий		
Преп. отстояние на подл. конструкция (мм)	400			400			400		
СП	●						●		

Вж. стр. 40






Естествен блясък, приятно излъчване


Африканските дървета сапели се издигат в небето на над 45 метра. След прецизно технологично сушене този вид дървесина от устойчиви стопанства показва завидна издръжливост и стабилност на формата.

Прясната дървесина се отличава със своята сърцевина в нюанси на „сьомга“. С течение на времето се развива наситено червеникаво-тъмнокафяво оцветяване с характерен златист блясък. Тази благородна дървесина изглежда като щрихована с фини къси линии, повърхността ѝ излъчва елегантна естетика. Фино-порестата текстура на сапели придава на декинга усещане за компактност и гладкост.

Декинг сапели



Арт. №	55657
Лицева / долна страна	ситно рифелована/гладка
Деб. x Шир. (мм)	21 x 145
Дължина (мм)	2 000 – 4 200
Клас издръжливост (EN 350-2)	2 – 3
Препоръчително закрепване	винтове от закалена неръждаема стомана
Преп. подложна конструкция	алуминий
Преп. отстояние на подл. конструкция (мм)	500
СП	●

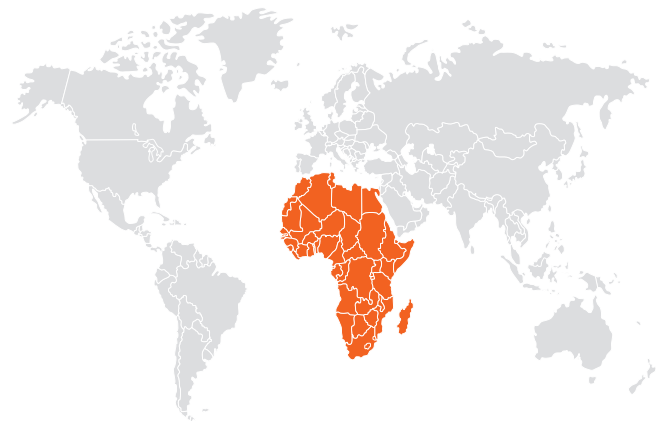




Дълготраен чар

Кумару се слави като една от най-издръжливите и устойчиви на атмосферни влияния южноамерикански дървесини. Със своята особено висока твърдост, плътност и резистентност на гъбични нападения, гниене и просяждане от насекоми тя намира широко приложение в екстериора.

Декингът от кумару се отличава с фина, равномерна текстура и приятно гладка на допир повърхност без чепове. Терасите от тази чудесна дървесина очароват с преливащите вълни от тъмни и светли нюанси на шоколадовото, червеникавото и пурпурното, създаващи жива и същевременно хармонична картина.

Декинг кумару



Арт. №	55992
Лицева / долна страна	ситно рифелована/гладка
Деб. x Шир. (мм)	21 x 145
Дължина (мм)	920 – 5 800
Клас издръжливост (EN 350-2)	1
Препоръчително закрепване	винтове от закалена неръждаема стомана А4
Преп. подложна конструкция	алуминий
Преп. отстояние на подл. конструкция (мм)	400
СП	●






Тежка натура, фина екзотика

Декинът от масарандуба се откроява от пръв поглед с наситения си тъмночервен до кафеникавочервен цвят, носещ екзотиката на родината му. Произведен е от дървесината на вечнозелено, бавно растящо тропическо дърво от устойчиви стопанства в Южна Америка. Със забележителната си плътност и здравина масарандубата традиционно намира приложение в железопътното строителство и корабостроенето.

Този вид дървесина се отличава с изключителна дълготрайност. Числи се към най-твърдите на пазара, което предполага усещане за особена стабилност и здравина при стъпване. Жилите са фини и равномерно структурирани. Със своите запомнящите се, необичайни, излъчващи фина естетика характеристики, масарандуба преобразява терасата Ви в истинско произведение на изкуството.

Декин масарандуба



Арт. №	55944
Лицева / долна страна	ситно рифелована/гладка
Деб. x Шир. (мм)	21 x 120
Дължина (мм)	2 150 – 4 000
Клас издръжливост (EN 350-2)	1
Препоръчително закрепване	винтове от закалена неръждаема стомана
Преп. подложна конструкция	алуминий
Преп. отстояние на подл. конструкция (мм)	400
СП	●






Изчистен образ, висока издръжливост

Много дълготрайна, стабилна по отношение на формата и устойчива на механични натоварвания – с тези си качества дървесината на южноамериканското ипе си осигурява дългосрочна блестяща изява на всяка тераса. Дърветата растат на височина до 30 метра и по правило първите им 20 метра са без клони. Сърцевината на прясната дървесина е светлокафява до светло жълто-зеленикава. С времето потъмнява към тъмно кафяво до маслинено зелено.

С вариацията на цветовете си отделните ламели създават разнообразна картина. Равномерната, фино изписана шарка на жилите придава естествено усещане за блясък. Високата плътност в комбинация с фината текстура осигуряват необикновено гладкото излъчване на декинга от ипе.

Декинг ипе



Арт. №	55973	55973
Лицева / долна страна	рифелована/гладка	заоблена
Деб. x Шир. (мм)	21 x 145	21 x 120
Дължина (мм)	2 450 – 5 180	2 140 – 3 970
Клас издръжливост (EN 350-2)	1	1
Препоръчително закрепване	винтове от закалена неръждаема стомана	clipJuAn®  Вж. стр. 40
Преп. подложна конструкция	алуминий	алуминий
Преп. отстояние на подл. конструкция (мм)	400	400
СП		





Класика за двора, вълнуващо излъчване

Родина на тика са земите на мусоните в Южна и Югоизточна Азия. Дървесината му се нарежда сред най-известните в световен мащаб, не само във външните приложения. Истинска доказала се класика!

Благородната тикова дървесина впечатлява със своята

издръжливост, висока естествена устойчивост и в същото време – със своето убедително, естетическо представяне. Декингът от тик, със светлокафявия си кожен нюанс напомня на цвета на европейския орех. При излагане на слънчева светлина е характерно известно потъмняване. Сред отличителните му черти са неговият изразено структуриран рисунък, придаващ на всяка ламела неповторим, вълнуващ характер.

Декинг тик



Арт. №	—	—
Лицева / долна страна	гладка/гладка	заоблена
Деб. x Шир. (мм)	21 x 118	21 x 118
Дължина (мм)	1 800 – 3 000	1 830 – 4 270
Клас издръжливост (EN 350-2)	1	1
Препоръчително закрепване	винтове от закалена неръждаема стомана	clipJuAn® вж. стр. 40
Преп. подложна конструкция	алуминий	алуминий
Преп. отстояние на подл. конструкция (мм)	400	400
СП		






Екологична иновация

Ако търсите иглолистна дървесина от устойчиво стопанисвани дървесни насаждения, която да се отличава с висока дименсионална стабилност и дълготрайност без употреба на вредни консерванти, е време да откриете Ассоуа. След подлагане на облагородяваща обработка чрез ацетилиране – реакция на дървесината с оцетен анхидрид (концентрирана

оцетна киселина) при висока температура – дървесината се различава от необработения материал единствено по съотношението на веществата в състава си: преобладават хидрофобните за сметка на хидрофильните групи. По този начин Ассоуа демонстрира значително подобрена дименсионална стабилност и повишена биологична резистентност – блестящ пример за модерна технология за защитна обработка.

Декинг Ассоуа



Арт. №	—
Лицева / долна страна	заоблена
Деб. x Шир. (мм)	21 x 120
Дължина (мм)	3 000 – 4 800
Клас издръжливост (EN 350-2)	1
Препоръчително закрепване	clipJuAn® вж. стр. 40
Преп. подложна конструкция	Perfect Rail
Преп. отстояние на подл. конструкция (мм)	400
СП	








ДЕКИНГ ОТ
WPC



Каменно сиво



Есенно кафяво

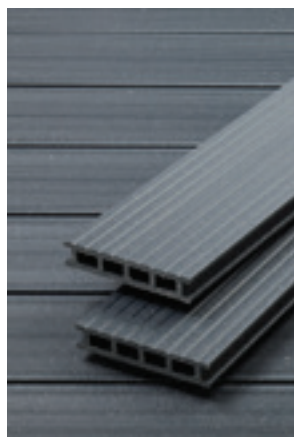

Каменно сиво



Кестеново кафяво



Перлено сиво



Сребристозелено



Разработеният във Финландия WPC декинг UPM ProFi е създаден специално за многогодишна употреба на открито. Основните съставки, които производителят влага в композитния материал, са пречистени полимери и остатъчна хартия от производството на самозапалващи се етикети. Декингът UPM ProFi се рециклира напълно. Всички използвани в производството му вещества са неотровни за природата. Не се влагат PVC и вредни химикали.

Дълготрайна елегантност

Благодарение на своята устойчива повърхност, изключителна дълготрайност на цветовете и особена дименсионална стабилност, иновативната колекция UPM ProFi Deck намира отлично приложение за дворни и покривни тераси, зимни и летни градини на заведения, околбасейнови пространства и кейове. Двустранно рифелованите ламели запазват с години отличния си вид при минимална необходимост от грижи. Материал, от който са изградени, е почти изцяло лишен от лигнин – виновникът за посивяването на дървесината. Тъй като напомнящата камък повърхност е лишена от пори, течности като вино или олио могат просто да бъдат избърсани без опасност да проникнат в дълбочина. С помощта на материала UPM FORMI и метода на ко-екструзия се постига по-хомогенен цвят при ламелите със светли нюанси. С UPM ProFi Deck е изключена опасността от нараняване на трески или стружки.

Системата

Благодарение на иновативния си дизайн, ламелите са много леки без да губят механичните си качества, а камерната им структура предлага възможност за невидимо прокарване на кабели. Системата UPM ProFi позволява монтаж дори и при терени с нулев наклон. Прецизната изработка на отделните елементи и разнообразието от крепежни системи позволява бърз и безпроблемен монтаж при минимална фира. А за работата са достатъчни стандартни дърводелски инструменти.

Преди полагане се запознайте с указанията за монтаж на производителя на уеб адрес

www.upmprofi.com

Арт. №	Продукт	Деб. x Ш x Д (мм)	СП
55960/0041	WPC Декинг UPM ProFi Deck Есенно кафяво	28 x 150 x 4 000	●
55960/0051	WPC Декинг UPM ProFi Deck Есенно кафяво	28 x 150 x 5 000	
55960/0241	WPC Декинг UPM ProFi Deck Каменно сиво	28 x 150 x 4 000	●
55960/0251	WPC Декинг UPM ProFi Deck Каменно сиво	28 x 150 x 5 000	
55960/0641	WPC Декинг UPM ProFi Deck Кестеново кафяво	28 x 150 x 4 000	●
55960/0651	WPC Декинг UPM ProFi Deck Кестеново кафяво	28 x 150 x 5 000	
55960/2541	WPC Декинг UPM ProFi Deck Сребристозелено	28 x 150 x 4 000	●
55960/2551	WPC Декинг UPM ProFi Deck Сребристозелено	28 x 150 x 5 000	
55960/2741	WPC Декинг UPM ProFi Deck Перлено сиво	28 x 150 x 4 000	
55960/2751	WPC Декинг UPM ProFi Deck Перлено сиво	28 x 150 x 5 000	

*Ориентировъчна цена с калкулирана фуга от 6 мм.

Технически характеристики

Противоплъзгащ клас	R9 – R10
Произход	Европа
Крепежи	UPM ProFi Clip
Подложна конструкция	UPM
Отстояние на скарата	400 мм
Конструкции	WPC-WPC, Alu Rail WPC-WPC, T-Clip WPC-WPC, ProFi Clip WPC-Alu, Alu Rail WPC-Alu, ProFi Clip WPC-Alu, T-Clip



Скрит монтаж



Без трески



Възможен монтаж
с 0% наклон



соех (gilt само за
55960/2541, 55960/2551,
55960/2741 и 55960/2751)

10 години
гарантия






Калифорнийски дъб



Бразилски орех

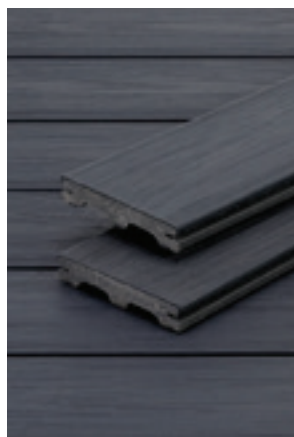

Ивичест абанос




Калифорнийски дъб



Сребърен тик



Бразилски орех

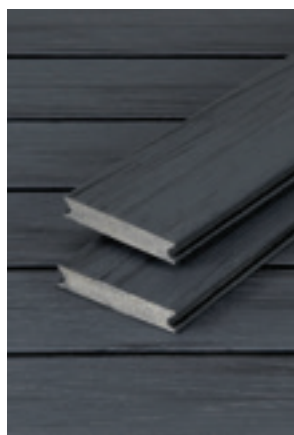

Ивичест абанос



Калифорнийски дъб



Сребърен тик



Екологичен декинг с лесна поддръжка.

Дълготрайни цветове

Благодарение на покритието от висококачествени полимери повърхността на UPM ProFi Piazza е особено устойчива на UV лъчи и други атмосферни влияния. Ламелите грейт в оригиналните си цветове, дори когато дървесината и конвенционалните дървесно-полимерни композити отдавна са посивели или избледнели.

Резистентен към петна

UPM ProFi Piazza е специално разработен да бъде устойчив на типичните петна и замърсявания, на които по правило е изложен декинг. Независимо дали около градинското барбекю или около басейна – безупречната визия на UPM ProFi Piazza се запазва дългосрочно, въпреки минималните грижи за поддръжка.

Усеждане за стабилност

Освен със своето изключително устойчиво покритие, UPM ProFi Piazza може да се похвали с особено стабилно ядро, което запазва своята структура дори при траен директен контакт с почва или вода.

UPM ProFi Piazza One е предназначен за употреба в частни имоти, а UPM ProFi Piazza Pro също така и за обществени обекти.

Арт. №	Продукт	Система за монтаж	Отстояние на подл. профили
55960/0041	WPC Декинг UPM ProFi Piazza One Бразилски орех	UPM Wing Clip	350 мм
55960/0051	WPC Декинг UPM ProFi Piazza One Ивичест абанос	UPM Wing Clip	350 мм
55960/0241	WPC Декинг UPM ProFi Piazza One Калифорнийски гръб	UPM Wing Clip	350 мм
55960/0251	WPC Декинг UPM ProFi Piazza One Сребърен тик	UPM Wing Clip	350 мм
55960/0641	WPC Декинг UPM ProFi Piazza Pro Бразилски орех	UPM ProFi Clip	400 мм
55960/0651	WPC Декинг UPM ProFi Piazza Pro Ивичест абанос	UPM ProFi Clip	400 мм
55960/2541	WPC Декинг UPM ProFi Piazza Pro Калифорнийски гръб	UPM ProFi Clip	400 мм
55960/2551	WPC Декинг UPM ProFi Piazza Pro Сребърен тик	UPM ProFi Clip	400 мм

*Ориентировъчна цена с калкулирана fuga от 6 мм.

Технически характеристики

Противоплъзгащ клас	R10
Произход	Европа
Размери	25 x 140 x 4 000 мм
Подложна конструкция	UPM
Отстояние на скарата	400 мм
Конструкции	¹⁾ WPC-Alu, Wing Clip WPC-WPC, Wing Clip ²⁾ WPC-Alu, T-Clip WPC-Alu, ProFi Clip WPC-Alu, Alu Rail WPC-WPC, ProFi Clip WPC-WPC, T-Clip WPC-WPC, Alu Rail



Скрит монтаж



Възможен монтаж с 0% наклон



Без трески

25 години
гарантия






Арт. №	Продукт	Деб. х Ш х Д (мм)	СП
55962/0440	Подложна конструкция ⁴	40 x 60 x 4 000	●
55964/0540 55964/0040	Завършваща лайстна UPM ProFi Deck Сребристозелено/Есенно кафяво	12 x 66 x 4 000	●
55964/1640	UPM ProFi Deck Профил за стъпало Кестеново кафяво	68 x 110 x 4 000	●
55968/1000	UPM ProFi Deck Алуминиева релса	22 x 26 x 4 000	




Арт. №	Продукт	Размери (мм)	бр./ опак.	СП
55968/0600	UPM ProFi Deck T-Clip Вкл. винт ³ Кестеново кафяво	12 x 22 x 45	100	●
55968/0004	UPM ProFi Deck ProFi Clip Вкл. винт ^{3*} Есенно кафяво	12 x 22 x 63	100	●
55968/6101	UPM ProFi Wing Clip Piazza One Black	13 x 25 x 30	100	
55968/1200	UPM ProFi Deck Start Clip Вкл. винт ³ А4 4 x 40 ³	10 x 20 x 20	50	
55968/1202	UPM ProFi Piazza One Start Clip Вкл. винт ³ А4 4 x 40 ³	15 x 20 x 20	50	




Арт. №	Продукт	СП
55968/2000	UPM ProFi Гумено перо за фуги	



Арт. №	Продукт	Размери (мм)	бр./ опак.	СП
55968	UPM ProFi Капачка за чело	23 x 27 x 149	20	



Арт. №	Продукт	Размери (мм)	бр./ опак.	СП
55968	UPM ProFi Ъглова капачка за чело		12	



UPM ProFi Click System

Монтирайте декинг по-бързо от всякога!

Системата UPM ProFi Click съкращава времето за монтаж над два пъти* като същевременно допринася за професионално изпълнена, хармонична повърхност. Ергономичният дизайн на системата свежда до минимум времето, в което майсторите прекарват приведени на колене.



*Пример: 1 човек, 10 м², 1 час (при равна основа и употреба на крачета UPM ProFi)



Златен тик



Орех антик



Сребърна ела

WPC gekиnз

Gardin Natur

Декингът Gardin Natur съчетава изпитана, устойчива конструкция с автентичен дървесен дизайн. Благодарение на патентован метод на пресоване и иновативната 3D технология на производство Gardin Natur се отличава с особено твърда, износоустойчива, противоплъзгаща и същевременно естетична повърхност.

Както естествената дървесина варира в своите цветове и старее красиво с времето, така и ламелите на Gardin Natur изложени на слънце придобиват различни нюанси с годините. Ако, с автентичния си вид, този композитен декинг се доближава до дървесината, то по отношение на лесната си поддръжка я превъзхожда убедително. Ламелите му съчетават практичните предимства на WPC с представителния вид на дървесината. Той е приятен за окото и щадящ за бюджета.

Декингът Gardin Natur е напълно безопасен за човешкото здраве и природата. Може да сте уверени, че купувате продукт с много ниски емисии на летливи органични съединения, осигуряващ Ви дълги години на открито без грижи по поддръжката и обслужването му.

Предимства




- > Изразителна дървесна структура, автентична визия
- > Липса на необходимост от регулярна поддръжка
- > Противоплъзгаща повърхност
- > Устойчив на механични натоварвания, граскотини и повреди
- > Дървесни нюанси, дискретно променящ се с времето
- > Лесно почистване с обикновен препарат и маркуч/водоструйка (<1500 PSI от около 30 см от повърхността)

Технически характеристики



Произход	Kumail
Подложна конструкция	Gardin Natur
Отстояние на скарата	350 мм
Система за монтаж	скрит монтаж с клипс Gardin Natur

Арт. №	Продукт	Деб. x Ш x Д (мм)	СП
55656/0010	WPC Декинг Gardin Natur Златен тик	23 x 146 x 3 000	●
55656/0011	WPC Декинг Gardin Natur Златен тик	23 x 146 x 4 000	●
55656/0020	WPC Декинг Gardin Natur Орех антик	23 x 146 x 3 000	●
55656/0021	WPC Декинг Gardin Natur Орех антик	23 x 146 x 4 000	●
55656/0030	WPC Декинг Gardin Natur Сребърна ела	23 x 146 x 3 000	●
55656/0031	WPC Декинг Gardin Natur Сребърна ела	23 x 146 x 4 000	●
55638/0103	WPC Подложен профили Gardin Natur	32 x 42 x 4 000	●
55651/0010	WPC ъглов профил Gardin Natur Златен тик	40 x 40 x 3 000	●
55651/0020	WPC ъглов профил Gardin Natur Орех антик	40 x 40 x 3 000	●
55651/0030	WPC ъглов профил Gardin Natur Сребърна ела	40 x 40 x 3 000	●



Аксессуары

Арт. №	Продукт	бр./онак.	СП
55649/0017	Капачка за чело Gardin Natur Златен тик	10	●
55649/0018	Капачка за чело Gardin Natur Орех антик	10	●
55649/0019	Капачка за чело Gardin Natur Сребърна ела	10	●
55638/9005	Стоманен клипс Gardin Natur Вкл. винт	100	●





Канелен тик



Орех антик



Гранит



Сребърна ела



Канелен тик/Орех антик



Гранит/Сребърна ела

WPC декинг

Gardin Prime

Gardin Prime е композитен декинг от ново поколение, произведен чрез ко-екструзия на висококачествени полимери. Иновативният производствен процес позволява постигането на продукт, съчетаващ сърцевина с отлични технически параметри и високоустойчив защитен слой.

Със своето елитно покритие ламелите Gardin Prime демонстрират особена дълготрайност, устойчивост на петна и UV лъчи. Автентичната им дървесна визия и атрактивна структурирана повърхност придават уют и стилно излъчване на всяка тераса като същевременно Ви избавят от трудоемка поддръжка.

Кръглите кухини в профилите осигуряват лекота на ламелите и улесняват пренасянето и инсталацията им, без това да се отразяват на тяхната здравина. В комбинация със системата за скрит монтаж, получавате елегантен и същевременно функционален декинг за Вашия двор или околосейново пространство без видими винтове, напуквания, течове на смола или необходимост от периодична защитна обработка. Gardin Prime съчетава функционалност, ежедневен комфорт и уютно дървесно излъчване.

Технически характеристики



Произход	Kumaй
Подложна конструкция	Gardin Natur
Отстояние на скарата	400 мм
Система за монтаж	скрит монтаж с клипс Gardin Natur

Арт. №	Продукт	Деб. x Ш x Д (мм)	СП
55937/0030	WPC Декинг Gardin Prime Орех антик	23 x 138 x 4 000	
55937/0020	WPC Декинг Gardin Prime Канелен тик	23 x 138 x 4 000	
55937/0040	WPC Декинг Gardin Prime Гранит	23 x 138 x 4 000	
55937/0010	WPC Декинг Gardin Prime Сребърна ела	23 x 138 x 4 000	
55607/0001	WPC Декинг Gardin Prime Канелен тик/Орех антик	22,5 x 145 x 3000	
55607/0002	WPC Декинг Gardin Prime Гранит/Сребърна ела	22,5 x 145 x 4000	
55607/0003	WPC Декинг Gardin Prime Канелен тик/Орех антик	22,5 x 145 x 3000	
55607/0004	WPC Декинг Gardin Prime Гранит/Сребърна ела	22,5 x 145 x 4000	
55638/0103	WPC Подложен профили Gardin Natur	32 x 42 x 4 000	●



Акcesoарu

Арт. №	Продукт	бр./onak.	СП
55638/9005	Стоманен клипс Gardin Natur Вкл. Винт	100	●







ДЕКИНГ ОТ
MPC



Tundra



Tundra



Khaya



Mesquite

Със своите уникални предимства декингът от MPC, патентован от американския производител Deckorators®, ще осигури особен комфорт на Вашата открита тераса или околбасейново пространство. MPC е означение за минерално-полимерен композит. Влизащите в състава му компоненти в комбинация с иновативната технология на производство посредством пултрузия и екструзия придават на ламелите извънредни якостни характеристики, които ги нареждат сред най-здравите модели на пазара. Съотношение между стабилност и собствено тегло на декинга от MPC е сред най-добрите на пазара, а изключителната дименсионална стабилност на материал допринася за пренебрежимо ниско линейно разширение. Благодарение на своята влакнеста структура, подобна на тази на дървесината, и входящите в състава им калциев карбонат и полипропилен сериите Voyage и Vault предлагат ненадмината стабилност. С почти 35% по-ниско тегло от конвенционалните композитни ламели от MPC са особено удобни за работа. Те не се цепят по челата, измятат или чупят и впечатляват с дълготрайните си цветове.

Предимства



- > Сериата Voyage предлага с 34% по-добри противоплъзгащи качества в сравнение с подобни композитни декинги
- > Пренебрежимо ниско линейно разширение. Подходящи за монтаж при директен контакт с вода или почва.
- > Идеални за околбасейнсови пространства и кейове – релефната повърхностна структура осигурява повече сигурност при ходене
- > Минимален топлинен капацитет
- > Не се цепят, измятат или чупят
- > Устойчиви на петна и UV-лъчи

Технически характеристики



Арт. №	Продукт	Деб. x Ш x Д (мм)	СП
55613/0150	MPC Декинг Deckorators Voyage Tundra	21 x 140 x 5 000	
55613/0350	MPC Декинг Deckorators Voyage Khaya	21 x 140 x 5 000	
55613/0250	MPC Декинг Deckorators Voyage Mesquite	21 x 140 x 5 000	

Противоплъзгащ клас	R10 - R12
Произход	САЩ
Подложна конструкция	алуминий
Отстояние на скарата	400 мм
Система за монтаж	LIGO N

Акcesoарu

Арт. №	Продукт	бр./онaк.	СП
55014/0120	Скоба за скрит монтаж LIGO N34 Вкл. винт	80	
55014/0121	Скоба за скрит монтаж LIGO N34 Вкл. винт	400	



Скрит монтаж



Възможен монтаж с 0% наклон



Без трески



Лесна поддръжка



Устойчив на замръзване



Лек



Дименсионално стабилен



Здрав




Контакт с вода и почва стабилен

25 ГОДИНИ
гарантия

Мултиталантът *clipJuAn*®

Невидимо изпълнение, стабилен резултат

- 1 Декинг *clipJuAn*®
- 2 Ключ за демонтаж
- 3 Напречна релса *Perect Rail*
- 4 Регулируемо краче *Top Lift*
- 5 Приставка за краче *Top Lift*
- 6 Стабилизатор за краче *Top+*

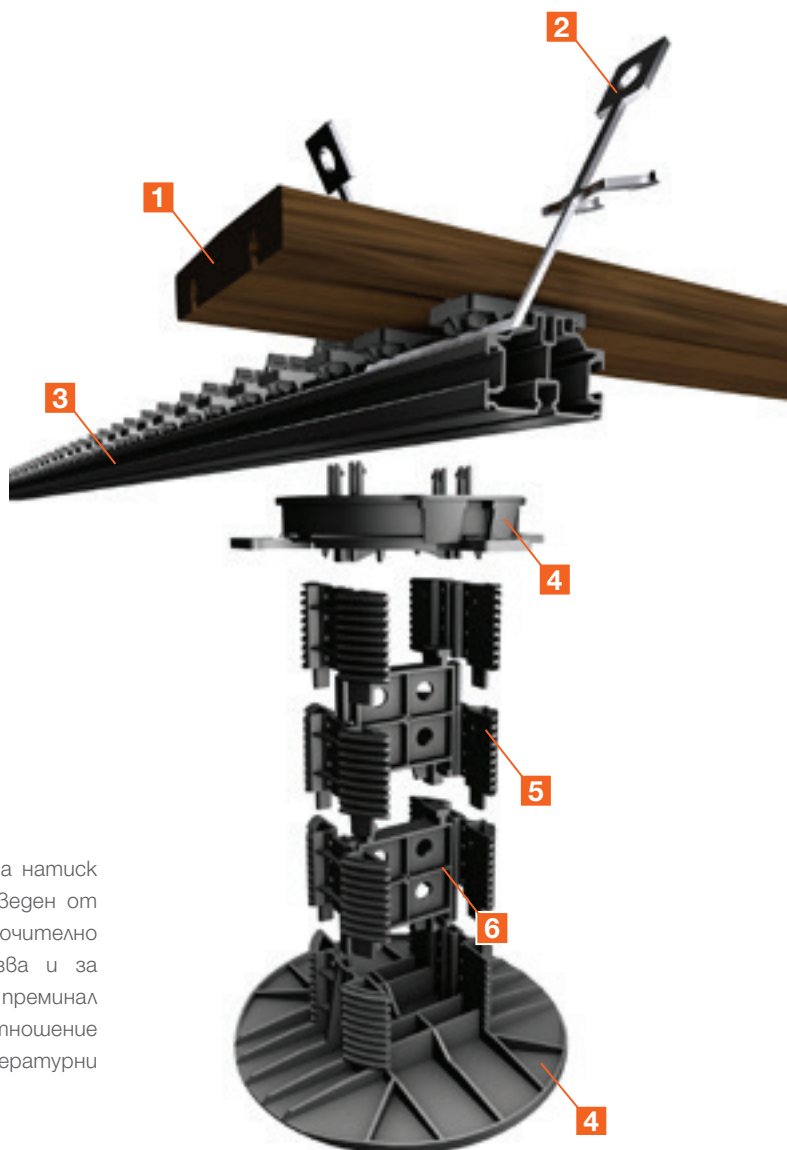

Бързо, невидимо, прецизно

С *clipJuAn*® избирате изключително устойчива на натиск система за монтаж. Този особен клипс е произведен от полиацетал – кристална термопластмаса с изключително високи технически качества, която се използва и за направата на ски обувки. В допълнение *clipJuAn*® е преминал успешно най-сериозните тестове, особено по отношение на устойчивост на плъзгане при екстремни температурни колебания.

Предимствата

Издръжливост и стабилност

- > Фиксирано отстояние между ламелите, осигуряващо перфектна визия.
- > Нутът на обратната страна ограничава напрежението в дървесината и по този начин подобрява стабилността.
- > Благодарение на нутовете запазването на формата на ламелите се подобрява, изкривяването и усукването на ламелите намалява до 40%.
- > За осигуряване на равномерна подредба през четирите сезона с различните им атмосферни влияния е препоръчително фиксирането на ламелите в най-малко една точка на закрепване с полимерно лепило (арт. № 55040/0029).

Дълготрайност


- > Натоварването на опън достига 160 kg на точка на закрепване.
- > Височината на подпорите осигурява ясно разграничение и съответно вентилация между ламелите и подложната конструкция.
- > Клипсът е защитен от UV лъчи, които могат да се отразят на качествата на полиацетала.

Заменяемост

- > Замяната на отделни увредени ламели е възможна – с новата система *Perfect Rail* демонтажът и монтажът със съответния инструмент са още по-лесни.

Гъвкавост

- > Овалните отвори за винтовете на *clipJuAn*® придават в затегнато положение допълнителна гъвкавост.
- > По този начин се компенсират естественото набъбване и свиване на дървесината.



Системи с релси clipJuAn®

Perfect Rail и Flat Rail са системи за скрит монтаж, които предлагат лесен и чист демонтаж на отделните ламели на декинга посредством ключ за демонтаж. Впоследствие ламелите могат да бъдат монтирани повторно. Клипсовете са предварително монтирани върху алуминиевата конструкция и нямат нужда от закрепване с винтове. Предлага се и напречна връзка за Perfect Rail (макс. отстояние 3600 мм).





Арт. №	Продукт	Бр./онак.	СП
55040/0055	Носеща система Perfect Rail 56 x 63 x 1 984 мм	1 бр.	
55040/0056	Носеща система Perfect Rail 39 x 63 x 1 984 мм	1 бр.	
55040/0057	Носеща система Perfect Rail 24 x 63 x 1 984 мм	1 бр.	
55040/0058	Носеща система Flat Rail 12 x 55 x 1 984 мм		
55040/0046	Rail Verbindung Top Link	1 бр.	
55040/0050	Rail Verbindung Top Link	20 бр.	
55040/0078	Querverbindung Perfect Rail 26 x 50 x 2 060 мм	1 бр.	
55040/0012	Ключ за демонтаж clipJuAn®	2 бр.	



Алуминиев отводнителен улей clipJuAn®

Подходящ както за хоризонтален монтаж – за по-добро отводняване, така и за вертикален – в комбинация с Top Cube, за подобряване на вентилацията. Монтира се директно за системите с релси clipJuAn® чрез защракване.

Арт. №	Продукт	Бр./онак.	СП
55040/0067	Алуминиев отводнителен улей clipJuAn® 21 x 120 x 2 000 мм	1 бр.	

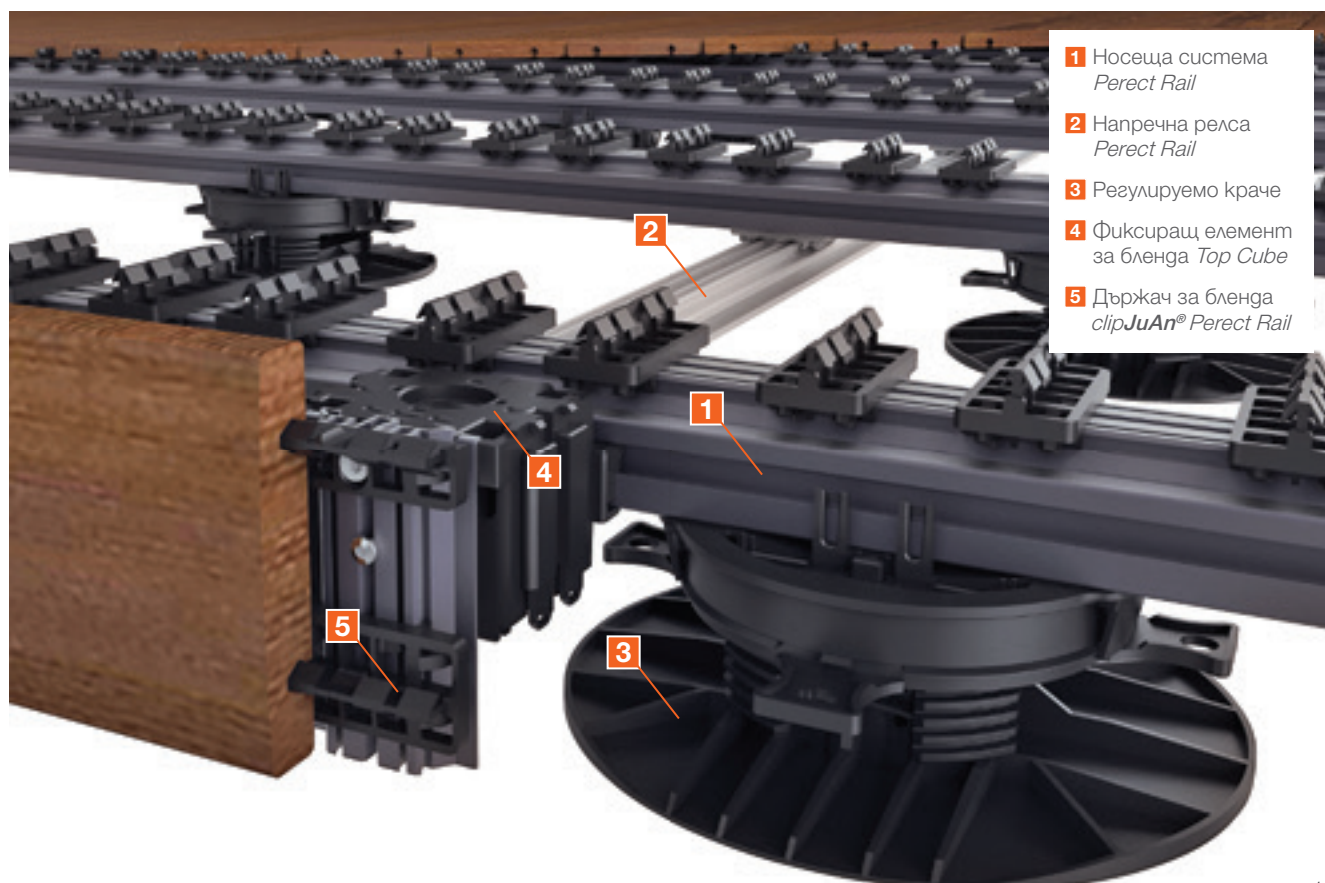

Бленди clipJuAn®

Top Cube осигурява връзката между блендодържача и Perfect Rail. Държачът за един (B1), два (B2) или три (B3) реда бленди се завинтва за един или повече елемента Top Cube. За бленда могат да се ползват самите ламели от системата като се захванат за държача посредством защракване.

Арт. №	Продукт	Бр./опак.	СП
55040/0045	Свързващ елемент Top Cube Вкл. 4 бр. Top Screw и винтове	4 бр.	
55040/0043	Блендодържач clipJuAn® B1 12 x 55 x 97 мм, Вкл. винтове от закалена неръждаема стомана	1 бр.	
55040/0044	Блендодържач clipJuAn® B2 12 x 55 x 221 мм, Вкл. винтове от закалена неръждаема стомана	1 бр.	
55040/0048	Блендодържач clipJuAn® B3 12 x 55 x 345 мм, Вкл. винтове от закалена неръждаема стомана	1 бр.	
55040/0064	Алуминиева бленда clipJuAn® 100 x 3 750 мм	2 бр.	
55040/0085	Алуминиева бленда clipJuAn® 150 x 3 750 мм	2 бр.	



Крачета за гекинз Top Lift

Крачетата за гекинз Top Lift могат да осигурят височина от 35 до 55 мм. Те са идеални за изравняване на денивелации на основата и същевременно осигуряват конструктивна защита за гекинза.

Товароносимост: 7kN

Регулиране по височин: 35 – 55mm

Арт. №	Продукт	Бр./опак.	СП
55040/0027	Краче за гекинз Top Lift	40 бр.	

* Посочените стойности на товароносимост представляват препоръчителни стойности. При тези натоварвания регулируемите крачета се деформират с около 1 мм. Капацитетът на натоварване до счупване е многократно по-висок.



Аксесоари за крачета

С приставките за крачета Top Lift пространството за вентилация може да се увеличи по височина с 45 мм. Стабилизаторът Top+ е необходим при употреба на четири или повече чифта приставки за крачета. За три приставки са достатъчни два стабилизатора.

Арт. №	Продукт	Бр./опак.	СП
55040/0028	Приставка за крачета Top Lift	40 бр.	
55040/0047	Стабилизатор за крачета Top+ 80	80 бр.	



clipJuAn® SOLO

clipJuAn® Solo да възможност за свободен избор на точките на закрепване напр. при тераси с наклон на носещата конструкция (55040/0075). За системите с релси също се предлагат отделни елементи (55040/0011). Елементът clipJuAn® Solo (55040/0086) служи за монтаж на ламели с единичен нут или за изравняване на разлики във височината.

Приложение: за системи с релси

Арт. №	Продукт	Бр./опак.	СП
55040/0011	Фиксиращ елемент clipJuAn® Solo	1 бр.	
55040/0075	Фиксиращ елемент clipJuAn® Solo 18 x 32 x 63 мм	50 бр.	
55040/0086	Befestigungsclip clipJuAn® Solo Вкл. винтове 5 x 50 мм	20 бр.	
55040/0087	Schraube JuAn® 5 x 12mm	50 бр.	



clipJuAn® Stab и винтове

clipJuAn® Stab предлага възможност за скрит монтаж върху носещи конструкции от дърво. Необходими са средно 7 бр. clipJuAn® Stab на м², които се монтират с винтове. Всяка ламела изисква еднократно закрепване с полимерно лепило за системата.

Арт. №	Продукт	Бр./онак.	СП
55040/0079	Фиксираща система clipJuAn® Stab 118 17 x 60 x 370 мм, 6 винта / Leiste	200 бр.	
55040/0037	Фиксираща система clipJuAn® Stab 118 17 x 60 x 370 мм, 6 винта / Leiste	1 бр.	
55014/5440	Винт от закалена неръждаема стомана TX15 4 x 40 мм, с фрезенкова глава	500 бр.	
55014/4540	Винт за декинг от закалена неръждаема стомана 4,5 x 40 мм	200 бр.	
55040/0029	Хибридно-полимерно лепило бяло	1 бр.	
55040/0081	Лепило + уплътнител MS-Flex	1 бр.	



Акcesoари

Подложни конструкции, системи за монтаж, крачета и други

Подложна конструкция

За всеки тип декинг има подходяща подложна конструкция. Освен конструкциите от дърво, подходящи за монтаж са и алуминиевите релси. Те са дълготрайно решение, с което същевременно може да се постигне минимална височина на монтаж – напр. при монтаж върху балкони.

Арт. №	Продукт	Деб. x Ш x Д (мм)	СП
55905	Подложни профили лиственица КС, 4-стр. рендосани, фаска	45 x 70 x 3 000	●
55826	Подложни профили екзотична дървесина ТС, КС, МС, 4-стр. рендосани, заоблена фаска	45 x 70 x 3 660 / 4 570	●
54494/9950	Подложни профили вакуумно-импрегниран бял бор рендосани, с фаска	40 x 60 x 5000	●
54497/9950	Подложни профили вакуумно-импрегниран бял бор рендосани, с фаска	60 x 60 x 5000	●
55016/0001	Подложни профили алуминий	40 x 60 x 4 000	●

ТС – технически сушени; КС – клинозъбно снадени; МС – многослойно слепени



Системи за скрит монтаж

Благодарение на системите за скрит монтаж, повърхността на декинга се запазва ненарушена от глави на винтове. Скобите Profix 2+ предлагат и допълнителното предимство на конструктивна защита между ламелите и подложната конструкция. Началните и крайни елементи, от своя страна, придават завършен вид на терасата

Арт. №	Продукт	Деб. x Ш x Д (мм)	Бр./ опак.	СП
55985/0003	Монтажна скоба за декинг <i>Profix 2</i>		200	●
55985/0006	Монтажна скоба за декинг <i>Profix 2+</i>		50	●
55012/0003	Монтажна скоба за декинг <i>HardWood Clip® Classic</i> с вкл. винт		185	●



Регулируеми крачета

При неравни и наклонени терени, регулируемите крачета позволяват бързо нивелиране на терасата и определяне на правилната височина на монтажа. Едновременно с това те служат като конструктивна защита между земята и подложната конструкция.

Арт. №	Продукт	Височина (мм)	Бр./опак.	СП
55014/1220	Краче за декинг Base 1, регулируемо товароносимост* 2,2 kN, вкл. L адаптор и винт	25 – 40	50	●
55014/1221	Краче за декинг Base 2, регулируемо товароносимост* 2,2 kN, вкл. L адаптор и винт	35 – 60	50	●
55014/1222	Краче за декинг Base 3, регулируемо товароносимост* 2,2 kN, вкл. L адаптор и винт	60 – 110	30	●
55014/1223	Краче за декинг Base 4, регулируемо товароносимост* 2,2 kN, вкл. L адаптор и винт	110 – 210	20	●



*Посочените стойности на товароносимост представляват препоръчителни стойности. При тези натоварвания регулируемите крачета се деформират с около 1 мм. Капацитетът на натоварване до счупване е многократно по-висок.

Подложки

Подложките са подходящи за конструктивна защита между земята и гървената подложна конструкция, тъй като предотвратяват задържането на влага. Благодарение на тях подложната конструкция не лежи директно на земята. Друго тяхно предимство е намаляването на шума при стъпване. Подложките срещу вегетация предотвратяват поникването на нежелани плевели под декинга..

Арт. №	Продукт	Деб. x Ш x Д (мм)	Бр./ опак.	СП
55014/1064	Подложка <i>EPDM</i>	3 x 60 x 60	25	
55014/1066	Подложка <i>EPDM</i>	10 x 60 x 60	25	



LED комплект

Осигурява акценти от топла бяла светлина за Вашия декинг от гървесина или WPC. С клас на защита IP 68 (устойчив на вода и прах) и CE маркировка можете да се чувствате в пълна безопасност.

Съдържание на комплекта:

- 6 LED осветителни тела 0,25W / 12V DC (230-240 V AC 50 Hz). Long Life (наг 50.000 ч)
- трансформатор
- захранващ кабел (10м) с 6 кабелни обувки
- удължаващ кабел (10м)

Арт. №	Продукт	СП
55969/0050	LED комплект	



Акcesoари

Винтове за декинг



Винтове за декинг от закалена неръждаема стомана, с цилиндрична глава, самонарезни

- > За закрепване на декинг върху алуминиеви подложни профили без предварително разпробиване

Арт. №	Размери (мм)	Резба дълж. (мм)	Бр./опак.	СП
55014/2551	5,5 x 51		200	●



Винтове за декинг Terrassotec A2, с цилиндрична глава

- > Подходящи за термоясен, термобор, сапели и мека гървесина.
- > Относително устойчиви на корозия, неустойчиви на киселини
- > Неподходящи за среда, съдържаща хлор
- > С двойна резба за лесно завинтване.
- > Специална глава, ограничаваща появата на трески.

Арт. №	Размери (мм)	Бр./опак.	СП
55014/1490	5,0 x 50	500	
55014/1491	5,0 x 50	500	●



Винтове за декинг Harates, от закалена неръждаема стомана, с фрезенкова глава

- > Особено подходящи за твърда гървесина*: бангкирай, ипе, лиственица и гр.
- > Намалват въртящия момент чрез специална винтова геометрия.
- > 60% по-нисък въртящ момент за затягане от A2 и A4
- > С фрезова резба за лесно завинтване.
- > Относително устойчиви на корозия, неустойчив на киселини

Арт. №	Размери (мм)	Бр./опак.	СП
55014/1450	4,5 x 50	200	
55014/1461	4,5 x 50	500*	●
55014/5440	4,0 x 40	500*	●
55014/1550	5,0 x 50	200	●
55014/6455	4,5 x 50	200	●
55014/6555	5,0 x 60	500*	●

*Вкл. фрезенк и бит



Винтове за декинг Harates антик от закалена неръждаема стомана, с фрезенкова глава

- > Особено подходящи за твърда гървесина*: бангкирай, ипе, лиственица и гр.
- > Намалват въртящия момент чрез специална винтова геометрия.
- > 60% по-нисък въртящ момент за затягане от A2 и A4
- > С фрезова резба за лесно завинтване.
- > Относително устойчиви на корозия, неустойчив на киселини

Арт. №	Размери (мм)	Бр./опак.	СП
55014/8550	5,0 x 50	200	●

*Предварителното разпробиване на ламелите е препоръчително.



Винтове за декинг от закалена неръждаема стомана

- > За закрепване на скоби за скрит монтаж върху алуминиеви подложни профили
- > Със самопробиствен връх

Арт. №	Размери (мм)	Бр./опак.	СП
55014/4540	4,5 x 40	200	●

Screw stop – държач за бит с ограничител

- > За постигане на равномерна дълбочина на винтовете
- > Безстепенно регулиране на дълбочината на завинтване

Арт. №	Размери (мм)	Бр./опак.	СП
55014/1020		1	●



Свредло за предварително разпробиване с фрезенк, с ограничител Drillstop

- > Предварителното разпробиване на дървените ламели е силно препоръчително
- > За пробиване и фрезоване с един ход.

Арт. №	Размери (мм)	Бр./опак.	СП
55014/1502	∅ 4,7	1	●



Един „плюс“ за терасата.

Система за скрит монтаж Profix 2+

Скобите Profix 2+ са доработена с две раздалителни крилца, които отделят ламелите от подложната конструкция. Така се осигурява по-добро проветряване и съответно по-добро съхнене на дървесината. Системата е лесна за монтаж, а с кафяво-сивия си цвят остава почти невидима под ламелите.

- > по-добро проветряване: осигурява 7 мм отстояние между ламелите и подложната конструкция
- > скрит монтаж без видими винтове
- > фиксирани фуги
- > подходяща за термоясен и термобор
- > препоръчителен винт: винт за декинг А4





КОНФИГУРИРАЙТЕ ДЕКИНГ ОНЛАЙН


СТРОИТЕЛСТВО ОТ ДЪРВО

Декинг студио на ЙАФ

Европейска, екзотична, термодървесина или дървесно-полимерни композити – с Декинг студиото на ЙАФ проектантите могат свободно да експериментират с „жилищното пространство“ на открито. Тествайте свободно различни варианти и комбинации за подложна конструкция, регулируеми крачета, крепежни елементи и други аксесоари. Само с няколко клика получавате калкулацията, пълния списък с материали и дори монтажна скица.

Предимствата за Вас:

- > Навсякъде и по всяко време на денонощието: бъдете независими при планирането на Вашата тераса.
- > Достъп до широк асортимент: декинг, подложна конструкция и аксесоари.
- > Лесно конфигуриране с помощта на предварително дефинирани сетове от крепежни елементи и подложна конструкция.
- > Интелигентна настройка: отчитане на наклона при проектирането
- > Прегледна скица на подложната конструкция с цветно обозначение на крачетата
- > Окомплектована документация с разчет на материали, схеми за монтаж и проект за рязане.
- > Директна връзка към електронния магазин на ЙАФ.



<https://www.jaf-bulgaria.com/dekingstudio>

ДЪРВЕСИНАТА – НАШИЯТ СВЯТ

Екстериорно масло за дърво Tikkurila Valtti, безцветно

Разходна норма: 5-7 м²/л за износени и 7-15 м²/л за нови повърхности.

- > На основа на разтворители
- > Съдържа восък
- > Препоръчва се предварително тониране за осигуряване на по-добра защита

Арт. №	Продукт	Обем	СП
55020/1310	Tikkurila Valtti Екстериорно масло за дърво, безцветно	0,9 л	●
55020/1314	Tikkurila Valtti Екстериорно масло за дърво, безцветно	2,7 л	●
55020/1311	Tikkurila Valtti Екстериорно масло за дърво, безцветно	9 л	●



Екстериорно масло за дърво Tikkurila Valtti, кафяво

Разходна норма: 5-7 м²/л за износени и 7-15 м²/л за нови повърхности.

- > На основа на разтворители
- > Съдържа восък

Арт. №	Продукт	Обем	СП
55020/1310	Tikkurila Valtti Екстериорно масло за дърво, кафяво	0,9 л	●
55020/1314	Tikkurila Valtti Екстериорно масло за дърво, кафяво	2,7 л	●
55020/1311	Tikkurila Valtti Екстериорно масло за дърво, кафяво	9 л	●



Защитна обработка и поддръжка

Rubio Monocoat

Натурално защитно масло RMC Hybrid Wood Protector

Оцветява и защитава екстериорната дървесина само с един слой.

- > екологично: не съдържа разтворители, вода и летливи органични съединения (ЛОС)
- > икономично: нанася се само един единствен слой
- > лесна употреба: без застъпвания, бързосъхнещо
- > универсално: подходящо за всички видове дървесина в интериора и екстериора
- > интегриран UV филтър (с изкл. на безцветното масло)
- > не образува филм, не се лющи.
- > корекции и преомасляване без шлайфане
- > богат избор на цветове и нюанси
- > Разходна норма: ок. 30 м²/л



Арт. №	Продукт	Обем	СП
55035/0005	RMC Hybrid Wood Protector Натурал	0,5 л	●
55035/0007	RMC Hybrid Wood Protector Термобор	2,5 л	●
55035/0011	RMC Hybrid Wood Protector Черно	1 л	●
55035/0012	RMC Hybrid Wood Protector Черно	2,5 л	●
55035/0015	RMC Hybrid Wood ProtectorTuk	0,5 л	●
55035/0016	RMC Hybrid Wood ProtectorTuk	1 л	●
55035/0017	RMC Hybrid Wood ProtectorTuk	2,5 л	●
55035/0035	RMC Hybrid Wood Protector Роял	0,5 л	●
55035/0036	RMC Hybrid Wood Protector Роял	1 л	●
55035/0037	RMC Hybrid Wood Protector Роял	2,5 л	●
55035/0045	RMC Hybrid Wood Protector Шоколаг	0,5 л	●
55035/0046	RMC Hybrid Wood Protector Шоколаг	1 л	●
55035/0047	RMC Hybrid Wood Protector Шоколаг	2,5 л	●
55035/0056	RMC Hybrid Wood Protector Таупе	1 л	●
55035/0066	RMC Hybrid Wood Protector Сиво	1 л	●
55035/0067	RMC Hybrid Wood Protector Сиво	2,5 л	●
55035/0075	RMC Hybrid Wood Protector Лиственица	0,5 л	●
55035/0076	RMC Hybrid Wood Protector Лиственица	1 л	●
55035/0077	RMC Hybrid Wood Protector Лиственица	2,5 л	●
55035/0086	RMC Hybrid Wood Protector Бяло	1 л	●
55035/0115	RMC Hybrid Wood Protector Ине	0,5 л	●
55035/0116	RMC Hybrid Wood Protector Ине	1 л	●
55035/0117	RMC Hybrid Wood Protector Ине	2,5 л	●
55035/0137	RMC Hybrid Wood Protector Мокър гъб	2,5 л	●
55035/0138	RMC Hybrid Wood Protector Мокър tuk	2,5 л	●
55035/0095	RMC Hybrid Wood Protector Pure (безцветно*)	0,5 л	●
55035/0096	RMC Hybrid Wood Protector Pure (безцветно*)	1 л	●
55035/0097	RMC Hybrid Wood Protector Pure (безцветно*)	2,5 л	●

Защитна обработка и поддръжка

Rubio Monocoat



Препарат за почистване на дърво RMC Exterior Wood Cleaner

За декоративни и всички видове екстериорна дървесина.

- > премахва замърсявания, посивяването и образува се зелен налет.
- > помага за постигането на по-равномерен цвят при последващо омасляване

Разходна норма 15 м²/л

Арт. №	Продукт	Онак.	СП
55035/0002	RMC Exterior Wood Cleaner	1 л	●
55035/0003	RMC Exterior Wood Cleaner	5 л	●



Универсален почистващ препарат за дърво RMC Soap

За ежедневно почистване на всички омаслени повърхности.

Запазва естественото матово излъчване на дървесината.

Концентрат

Арт. №	Продукт	Онак.	СП
45390/0001	Универсален почистващ препарат за дърво RMC Soap	1 л	●



Под наем: машина за шлайфане на настилки RO-2200

Високоэффективна универсална машина на немския производител Roll GmbH за извършване на разнообразни подови дейности: полиране, шлайфане, омасляване, почистване на екстериорни и интериорни настилки.

Осигурете си:

- > бърза обработка на големи площи
- > по-нисък разход на масло в сравнение с ръчната обработка
- > равномерен резултат

Технически данни:

- > Мощност: 2200W, 230V
- > Обороти/мин.: 195
- > Тегло: 48,0 kg
- > Работна ширина: 400 mm



Акcesoари за поддръжка и комплекти

Rubio Monocoat

Акcesoари за нанасяне RMC

Арт. №	Продукт	Размер	Бр./опак.	СП
45390/0010	Пад за полиране RMC за машинно полиране	Φ 420 мм	1	●
45390/0014	Пад за ръчно почистване и омасляване RMC кафяв	13x9 см	10	●
45390/0015	Пад за ръчно полагане на байцове, киселини или основи RMC, зелен	13x9 см	10	●
45390/0016	Пад за ръчно омасляване RMC жълт	13x9 см	10	●
45390/0017	Телескопична гържка за четка RMC		1	●
45390/0020	Четка за полагане на масло RMC		1	●



Комплекти за омасляване на декинг RMC

Съдържание на комплекта:

1 л препарат за почистване на гърво RMC Exterior Wood Cleaner

1 л екстериорно масло RMC Hybrid Wood Protector

100 мл RMC AD Easy

1 бр. отварачка за кутии RMC

1 бр. накрайник за разливане RMC

1 бр. четка за декинг RMC

1 бр. гържач за пад RMC Scrubby

1 бр. червен пад

2 бр. бежов пад

5 бр. памучни кърпи



Арт. №	Продукт	Размер	Бр./опак.	СП
45390/0040	Комплект за омасляване на декинг RMC Роял	Φ 420 мм	1	●
45390/0041	Комплект за омасляване на декинг RMC Шоколад	13x9 см	10	●
45390/0042	Комплект за омасляване на декинг RMC Ипе	13x9 см	10	●
45390/0043	Комплект за омасляване на декинг RMC Лиственица	13x9 см	10	●

Комплект за омасляване на градинска мебел RMC

Съдържание на комплекта:

100 мл препарат за почистване на гърво RMC Exterior Wood Cleaner

100 мл екстериорно масло RMC Hybrid Wood Protector

1 бр. гържач за пад RMC Scrubby

1 бр. червен пад

1 бр. бежов пад

2 бр. памучни кърпи



Арт. №	Продукт	Размер	Бр./опак.	СП
45390/0039	Комплект за омасляване на градинска мебел RMC		1	●

Омасляване в три лесни стъпки



СТЪПКА 1

С помощта на четка почистете старателно повърхността с Exterior Wood Cleaner (отваря порите) и намокрете добре дървесината. Отмийте обилно препаратата с вода. Изчакайте да изсъхне добре.


Забележка: Препоръчваме така описаната подготовка както при нова, така и посивяла, захабена или вече третирана със защитни продукти дървесина.



СТЪПКА 2

Нанесете Hybrid Wood Protector с гъба, паг или четка. Старайте се да сипвате минимално количество масло, тъй като излишък не се поема от повърхността и трябва да бъде отстранен.

Забележка: Под влияние на UV лъчите лигнинът и целулозата се разграждат и отмиват от дървесната повърхност. Така тя загубва с времето и поема повече масло и съотв. пигменти. Затова при захабена и посивяла дървесина разходът е по висок (ок. 20 м²/л).

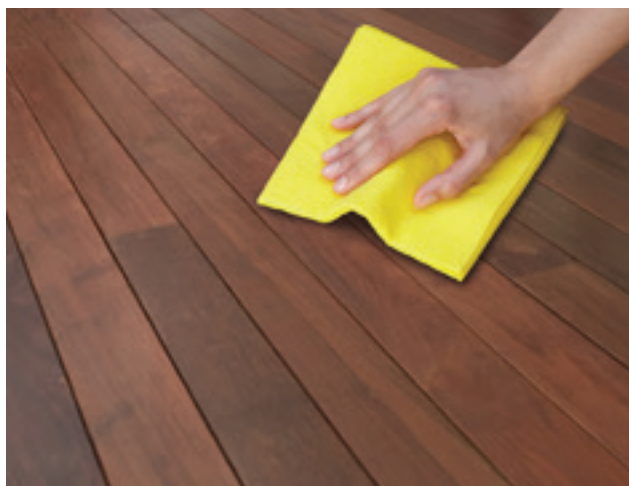


СТЪПКА 3

Изчакайте около 10 мин. маслото да реагира с дървесината, след което отстранете излишното количество с кърпа.

Конструкции

Дърво – дърво

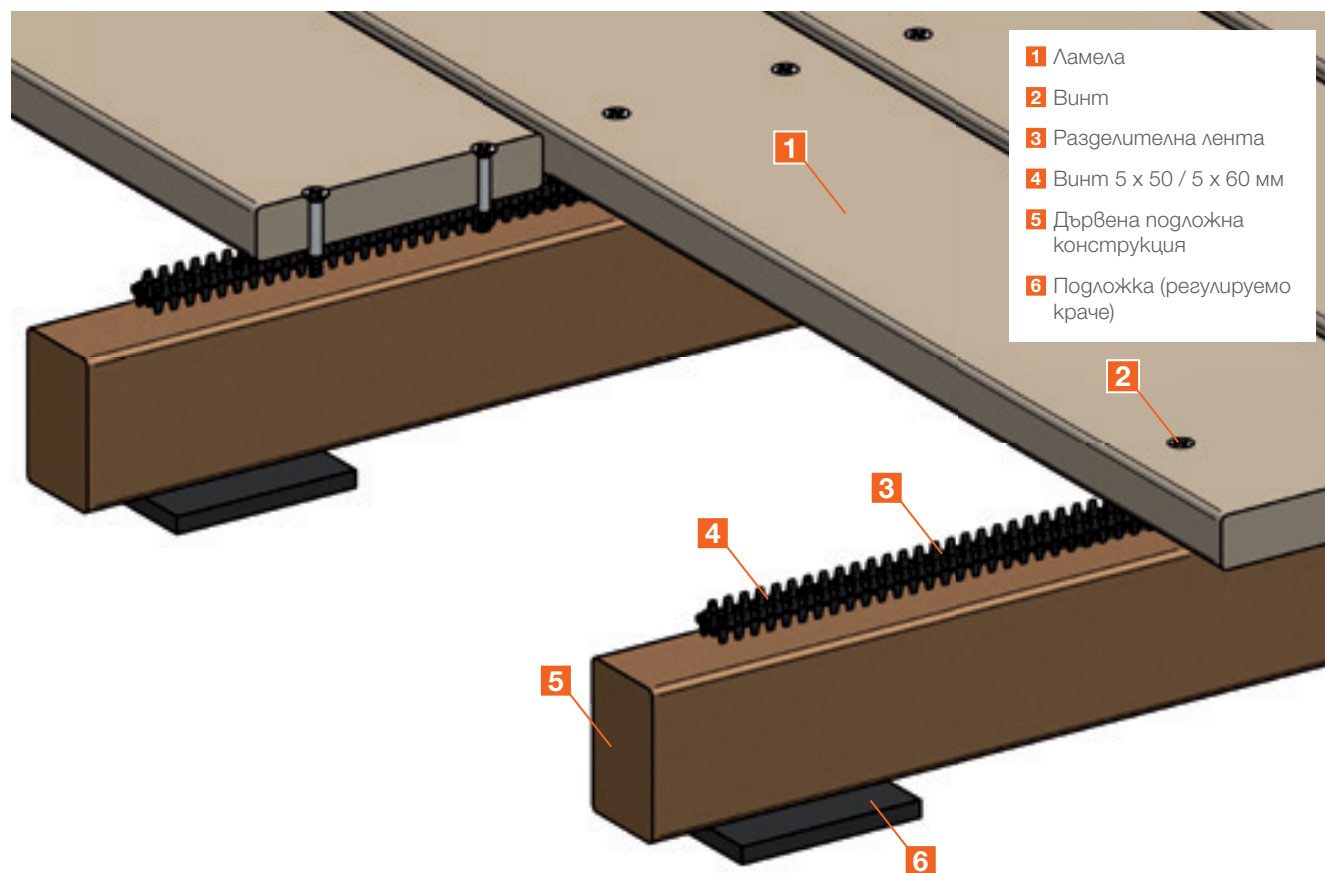

Видим монтаж: разделителна лента

Чек лист

Изчисленията са базирани на ламела с ширина 120 мм. Посочените количества следва да се приемат като ориентировъчни. Действителните стойности за Вашата тераса зависят както от ширината, така и от формата на терасата.

Материали на м ²	
Дървени ламели	8 лм ¹
Винтове	40 бр. ^{1,2}
Разделителна лента	4 бр. ²
Винтове 5 x 50 / 5 x 60 мм	10 бр. ²
Дървена подложна конструкция	2,5 лм ²
Подложка	6 бр. ^{2,3}

¹ При ширина на ламелата 120 мм

² При отстояние на подложната конструкция ок. 400 мм;


Формула: отстояние на подложната конструкция = 20x дебелината на ламелата

³ При отстояние на подпората ок. 500 мм (препоръчително за дървени подложни конструкции)

Описание на монтажа

Този метод изгражда стабилна конструкция на терасата. Разделителната лента и подложката осигуряват конструктивна защита на дървената настилка. Разделителната лента гарантира цялостно проветряване на ламелите и подложната конструкция. По този начин се предотвратява задържането на влага. Подложките предотвратяват директния контакт на профилите със земята и намаляват шума при стъпване.

В зависимост от вида дървесина, за монтажа на ламелите се използват винтове Terrassotec или Harpates. Като ориентир за определяне на дължината на винта се взема дебелината на дъската, която се умножава по 2,5 (2,5x дебелината на дъската + височината на разделителната лента). Силно препоръчително е, ламелите да бъдат разпробити предварително.

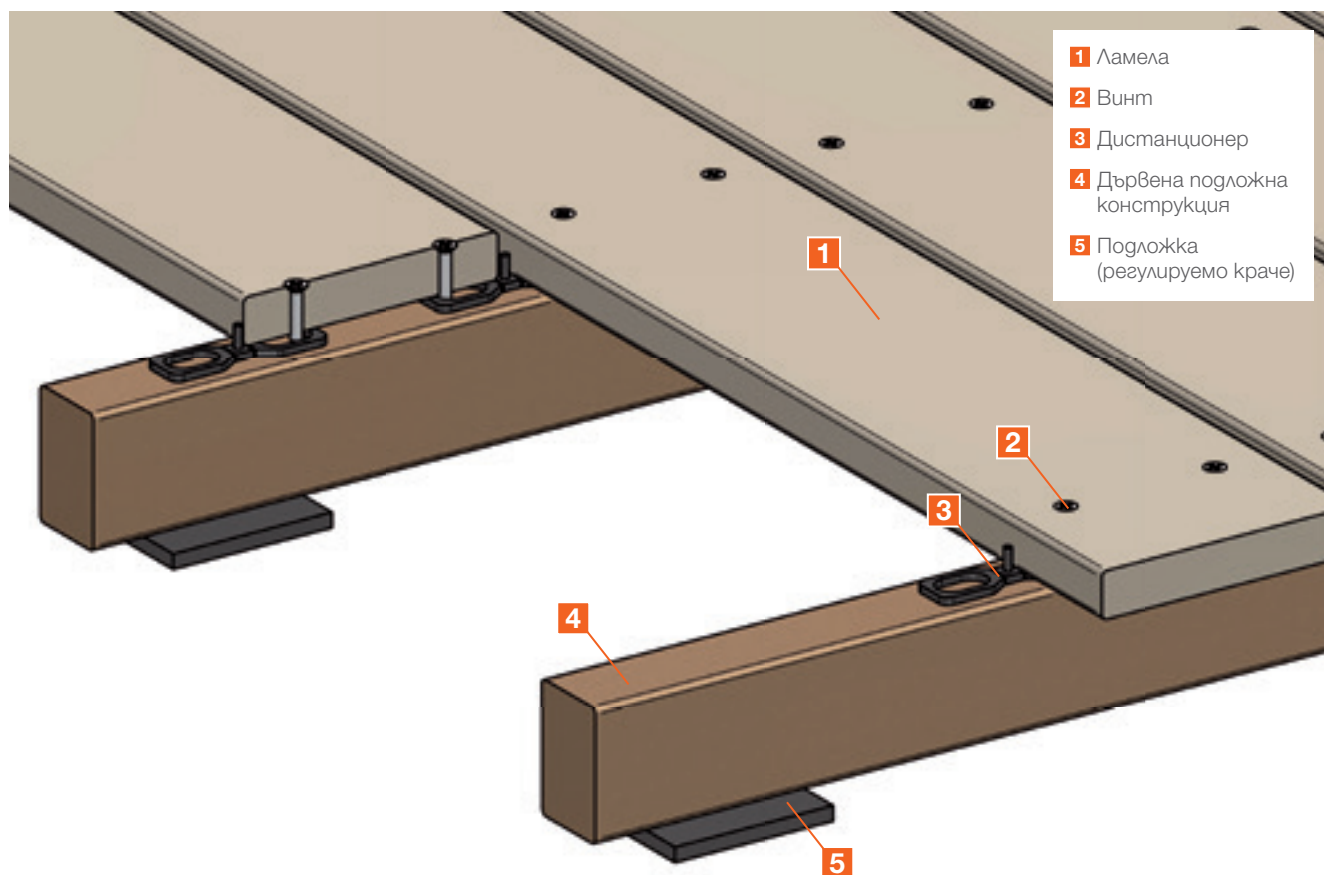

Видим монтаж: дистанционер

Чек лист

Изчисленията са базирани на ламела с ширина 120 мм. Посочените количества следва да се приемат като ориентировъчни. Действителните стойности за Вашата тераса зависят както от ширината, така и от формата на терасата.

Материали на м²

Дървени ламели	8 лм ¹
Винтове	40 бр. ^{1,2}
Дистанционер	20 бр. ^{1,2}
Дървена подложна конструкция	2,5 бр. ²
Подложка	6 бр. ^{2,3}

¹ При ширина на ламелата 120 мм

² При отстояние на подложната конструкция ок. 400 мм;
Формула: отстояние на подложната конструкция = 20х дебелината на ламелата

³ При отстояние на подпората ок. 500 мм (препоръчително за дървени подложни конструкции)


Описание на монтажа

Този метод изгражда стабилна конструкция на терасата. Дистанционерът и подложката осигуряват конструктивна защита на дървената настилка. Дистанционерът осигурява цялостно проветряване на ламелите и подложната конструкция като по този начин се предотвратява задържането на вода. Подложките предотвратяват директния контакт на профилите със земята и намалят шума при стъпване.

В зависимост от вида дървесина, за монтажа на ламелите се използват винтове *Terrassotec* или *Haraptec*. Като ориентир за определяне на дължината на винта се взема дебелината на дъската, която се умножава по 2,5. Силно препоръчително е, дъските да се разпробият предварително.

Конструкции

Дърво – дърво

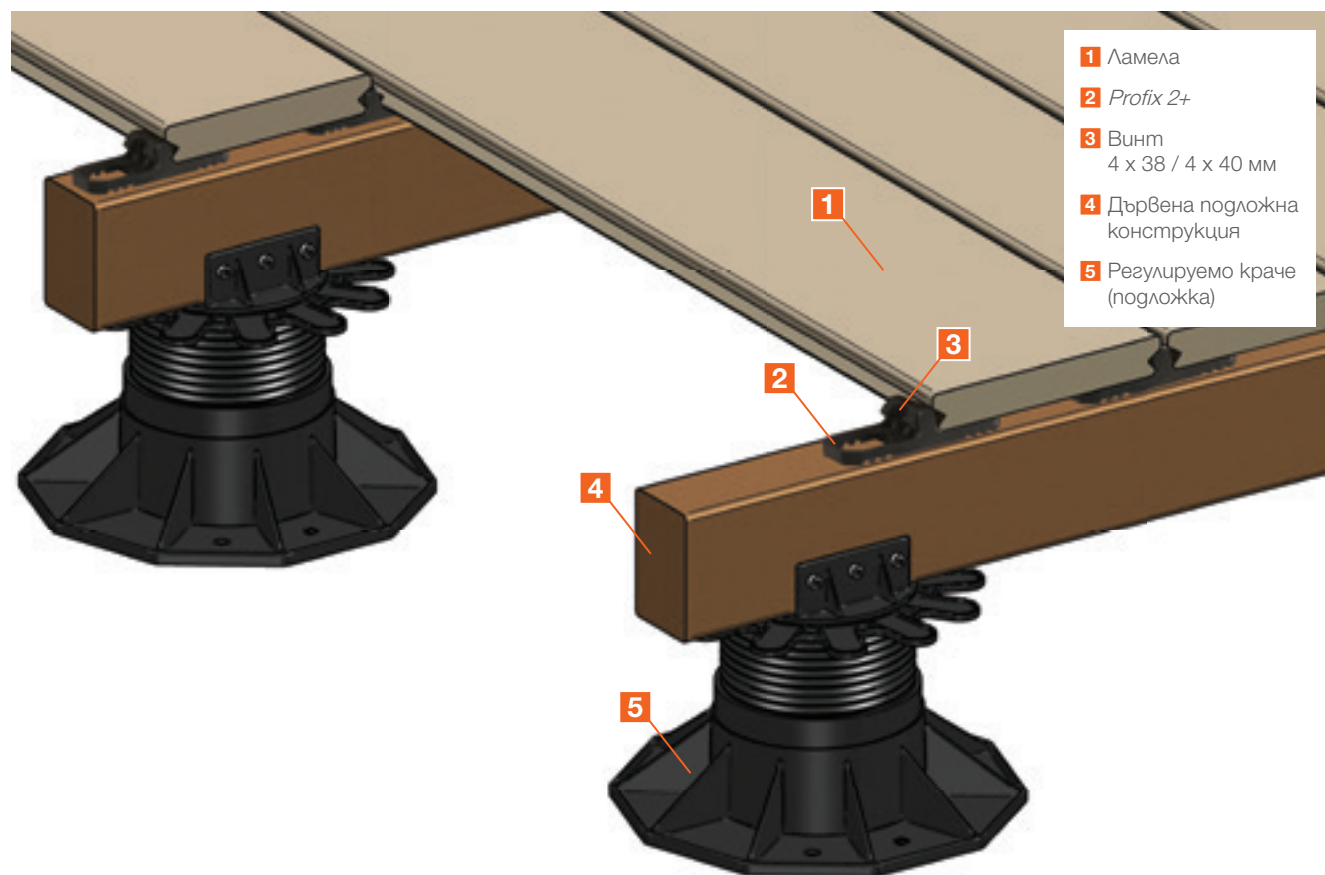

Скрит монтаж: Profix 2+

Чек лист

Изчисленията са базирани на ламела с ширина 120 мм. Посочените количества следва да се приемат като ориентировъчни. Действителните стойности за Вашата тераса зависят както от ширината, така и от формата на терасата.

Материали на м²

Дървени ламели	8 лм ¹
Скоби Profix 2+	20 бр. ^{1,2}
Винтове 4 x 38 / 4 x 40 мм	20 бр. ^{1,2}
Дървена подложна конструкция	2,5 лм ²
Регулируеми крачета	6 бр. ^{2,3}

¹ При ширина на дъската 120 мм

² При отстояние на подложната конструкция ок. 400 мм;


Формула: отстояние на подложната конструкция = 20x дебелината на ламелата

³ При отстояние на подпората ок. 500 мм (препоръчително за дървени подложни конструкции)

Описание на монтажа

С помощта на системата Profix 2+ можете да извършите скрит монтаж на декинг от термодървесина (бор, ясен). Скобата Profix 2+ се закрепва за подложната конструкция с винт под ъгъл 45°. Тази система за монтаж може да се използва само при дървени подложни конструкции (не е подходяща за алуминиеви).

Посредством регулируемите крачета може да бъде увеличена височината на декинга за по-добра вентилация на терасата и по-дълъг експлоатационен живот. С помощта на регулируемите крачета оптималният наклон на декинга може да бъде постигнат бързо и лесно

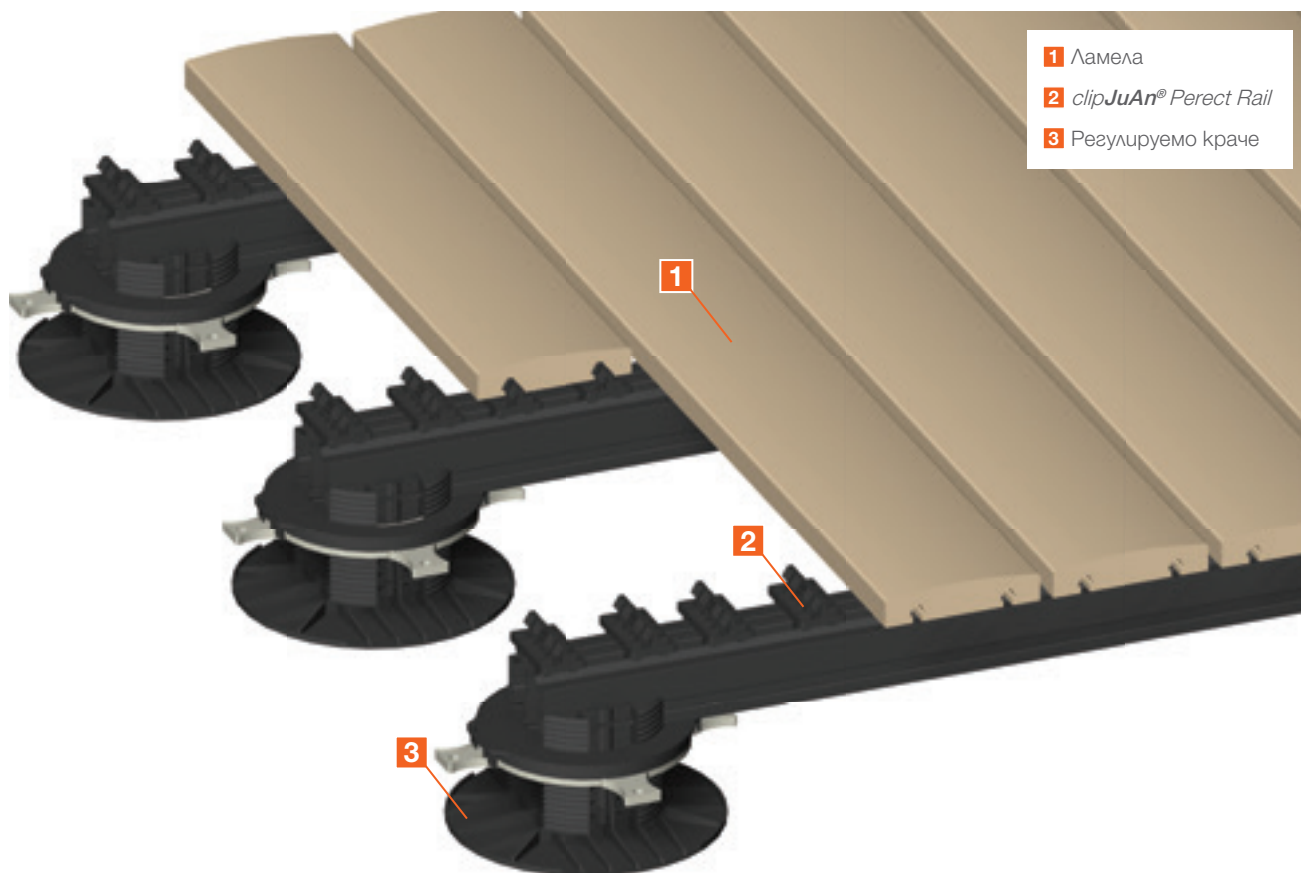

- 1 Ламела
- 2 clipJuAn® Perfect Rail
- 3 Регулируемо краче

Скрит монтаж: clipJuAn®

Чек лист

Изчисленията са базирани на ламела с ширина 118 мм. Посочените количества следва да се приемат като ориентировъчни. Действителните стойности за Вашата тераса зависят както от ширината, така и от формата на терасата.

Материали на м ²	
Дървени ламели	8,5 лм ¹
clipJuAn® Perfect Rail	2,5 лм ¹
Регулируеми крачета	4 бр. ^{1,2,3}

¹ При ширина на дъската 118 мм

² При отстояние на подложната конструкция ок. 400 мм; Формула: отстояние на подложната конструкция = 20x дебелината на ламелата

³ При отстояние на носещите точки от ок. 650 мм

Отстояние между две носещите точки в мм


	Частен сектор 200 кг/м ²	Обществен сектор 500 кг/м ²
Flat Rail	0	0
Perfect Rail 24	400	200
Perfect Rail 39	650	350
Perfect Rail 56	1200	600

Бележка: Flat Rail няма носещи качества и трябва да лежи върху основата по цялата си дължина.

Описание на монтажа

Монтажът с помощта на системите clipJuAn® Perfect Rail и Flat Rail е особено лесен, тъй като клипсът е предварително фиксиран върху шината.

Perfect Rail се монтира върху крачета Top Lift или върху подложка (шумопоглътяща функция). След изграждане на конструкцията ламелите могат да се фиксират ергономично и удобно върху шините Perfect Rail. При това ламелите не лежат изцяло върху клипсовете, а само стъпват в отделните точки, в резултат на което се постига добро проветрение. clipJuAn® осигурява предварително зададени, еднакви фуги и остава напълно скрит след монтажа. При необходимост ламелите могат да бъдат отстранени без повреди посредством монтажния ключ и повторно монтирани. Според формата на проекта е възможно спестяване на до 70% време за монтаж. Тази конструкция позволява и лесното монтиране на бленди.

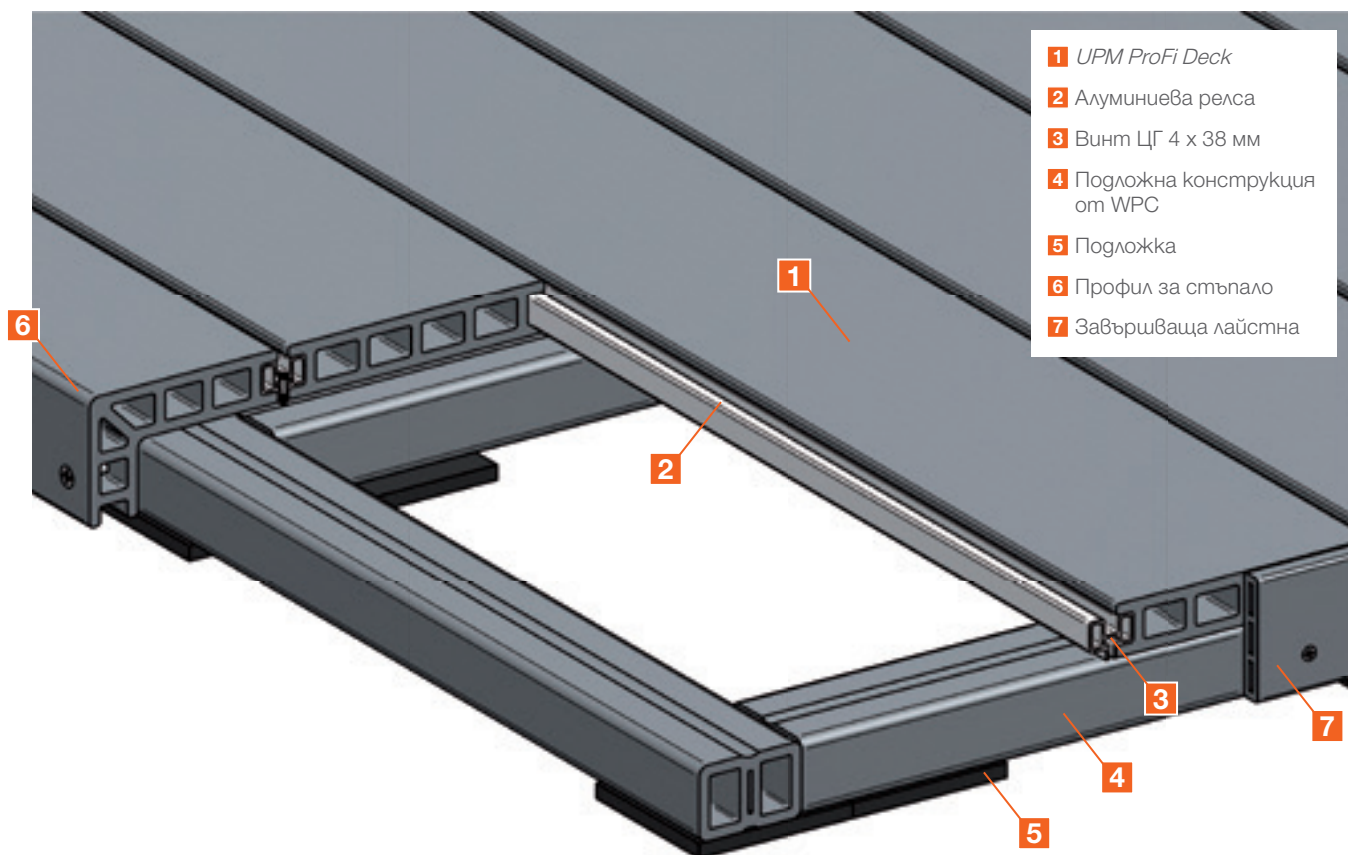

Скрит монтаж: алуминиеви релси

Чек лист

Посочените количества следва да се приемат като ориентировъчни. Действителните стойности за Вашата тераса зависят както от ширината, така и от формата на терасата.

Материали на м ²	
Ламели WPC UPM ProFiDeck	6,5 лм
Алуминиеви релси	6,5 лм ²
Винт ЦГ 4 x 38 мм	17 бр. ²
Подложна конструкция от WPC	2,5 лм ²
Подложка	13 бр. ³
Профил за стъпало	лм ¹
Завършваща лайстна	лм ¹

¹ Според нуждите


² При отстояние на подложната конструкция ок. 400 мм (препоръка на производителя)

³ При отстояние на подпората от 200 мм (препоръка на производителя)

Описание на монтажа

Системата за монтаж на декинг *ProFi Deck* на UPM предлага завършени до последния детайл решения. С помощта на алуминиевата релса могат да се постигнат затворени повърхности. Релсата се закрепва за подложната конструкция с помощта на самонарезен винт за декинг с цилиндрична глава.

Патентованото стъпало придава завършен вид на терасата. С него могат да се изградят множество визуално атрактивни нива. Завършващата лайстна е възможна алтернатива. Подложната конструкция от WPC се предлага в цветовете на съответния декинг от гамата *ProFi Deck* и представлява добро и дълготрайно решение за основата.

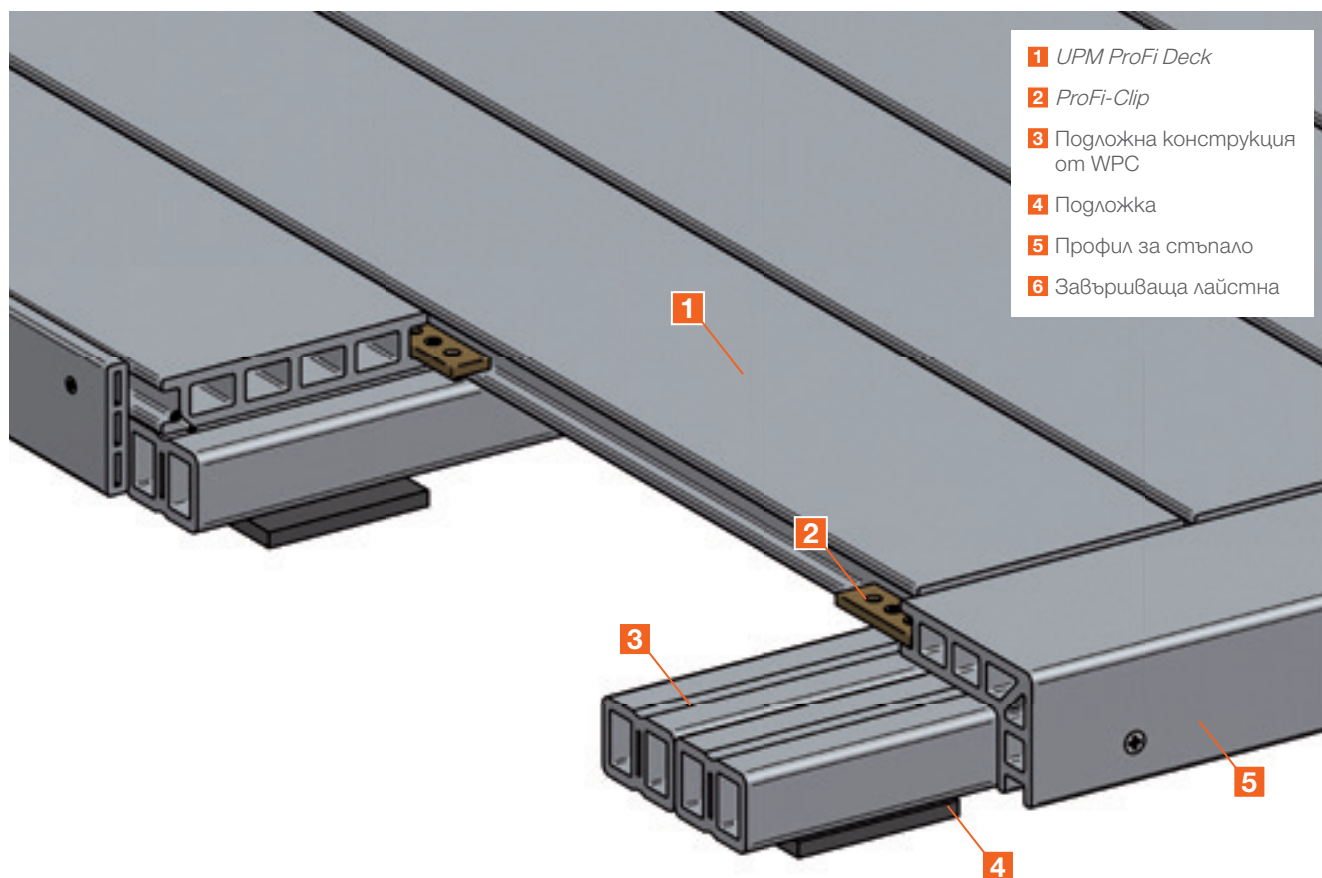

Скрит монтаж: T-Clip / ProFi-Clip

Чек лист

Посочените количества следва да се приемат като ориентировъчни. Действителните стойности за Вашата тераса зависят както от ширината, така и от формата на терасата.

	Материали на м ²
Ламели WPC <i>UPM ProFiDeck</i>	6,5 лм
<i>ProFi-Clip</i>	17 бр. ²
Подложна конструкция от WPC	2,5 лм ²
Подложка	13 бр. ³
Профил за стъпало	лм ¹
Завършваща лайстна	лм ¹

¹ Според нуждите

² При отстояние на подложната конструкция ок. 400 мм (препоръка на производителя)

³ При отстояние на подпората от 200 мм (препоръка на производителя)

Описание на монтажа

Системата *UPM ProFi* позволява монтаж на стъпалата напречно на ламелите. Закрепването се осъществява посредством *Profi* клипс. Клипсът е наличен в цвета на декинга. По краищата се полага допълнителна подложна конструкция, осигуряваща стабилно прилягане и закрепване на стъпалото.

Препоръки за монтаж

Избор на дървесина и материали

Различните видове дървесина се различават по продължителност на експлоатационния живот, по технически характеристики, както и визуално. Преди полагането на настилка трябва да се определи влажността на дървото с помощта на електронен измервателен уред, тъй като съдържанието на влага може да варира от 10% до 25% в зависимост от атмосферните условия (лято, зима). В зависимост от степента на влажност, вида на дървесината и ширината на ламелата, трябва да се остави оптималното разстояние между ламелите. Препоръчителното разстояние при 16% влажност е най-малко 6% от ширината на ламелата.

Клас на издръжливост	Дълготрайност	Видове дървесина
I	много трайна	тик, масарандуба, ипе, термоясен
II	трайна	термобор, сапели, банскирай
III	средно трайна	лиственница, дугласка ела
IV	слабо трайна	смърч, ела
V	нетрайна	явор, бук

Класове на трайност по EN350-2, клас на употреба 4 – при пряк контакт с вода или почва.

Изчисляване на количествата (пример)

Декинг	$1 \text{ м}^2 = 1 / \text{ширината на ламелата в метри}$	$1 / 0,145 \text{ м} = 6,89$	около 7 линейни метра/м ²
Подложна конструкция	$1 \text{ м}^2 = 1 / \text{препоръчителното отстояние на подложната конструкция в метри}$	$1 / 0,4 \text{ м} = 2,5$	около 2,5 линейни метра/м ²
Винтове (видим монтаж)	$1 \text{ м}^2 = 2 \text{ винта} \times \text{линеен метър настилка} \times \text{линеен метър подложна конструкция}$	$2 \times 7 \times 2,5 = 35$	около 36 бр./м ²
Крепежни елементи (скрит монтаж)	$1 \text{ м}^2 = \text{крепежен елемент} \times \text{линеен метър ламели} \times \text{линеен метър конструкция}$	$1 \times 7 \times 2,5 = 17,5$	около 18 бр./м ²


Основа

При изграждането на основата (бетонна плоча, фундамент и т.н.) е необходимо да се осигури бързо извеждане на влагата под декинга и подложната конструкция. За целта е нужно подсигуряване на 2-5% наклон чрез основата или с помощта на регулируеми крачета или подложки. С помощта на подложката срещу вегетация може да се спре растежа на намиращата се под настилната растителност.




Подложна конструкция

При полагането на подложната конструкция трябва да бъде спазена минимална височина от 70 мм, за да се осигури необходимата вентилация на терасата. Освен това, оразмеряването на подложната конструкция трябва да бъде направено така, че да издържи на изкривяването в следствие от разширяване и свиване на ламелите през годините. Разстоянията на подложната конструкция не трябва да надвишават 20 пъти дебелината на ламелата. Когато ламелите се срещат челно и под двата края се поставя подложен профил. Също така се препоръчва контактната повърхност ламела-профил да бъде минимална, за да се улесни съхненето в контактната зона. При контактни повърхности над 50 мм препоръчваме допълнителни конструктивни решения като разделителни ленти, дистанционери и т.н.

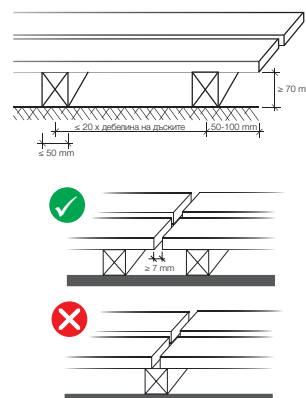

Крепежу

Ако полагането на ламелите е с видим монтаж, трябва да се използват най-малко два винта на подложен профил. Дължината на винта трябва да е минимум 2,5 пъти по-голяма от дебелината на ламелата, а самият винт трябва да е изработен от неръждаема стомана. За да се избегне напукване, дъските трябва да бъдат предварително фрезовани с фрезенк, за да може главата на винта да е наравно с повърхността на настилката. Освен това е важно да се осигури достатъчно отстояние от ръба на дъската. Друга препоръка е челата на ламелите да бъдат запечатани с вакса за намаляне възможността напукване на краищата на ламелите.



Обработка на повърхността на настилката

Ако дървесината е изложена на атмосферни влияния без да е обработена, с времето тя ще промени своя цвят и повърхностна структура. Само след няколко месеца необработеното дърво ще посивее и в следствие на колебанията във влажността ще се получат пукнатини в повърхността. Обработката със защитно масло позволява индивидуализиране на цвета на декор. Омасляването предотвратява или забавя посивяването на дървото. Маслото защитава дървото от ултравиолетовите лъчи и намаля поемането на влага, което предотвратява образуването на пукнатини.



Да се вземат под внимание указанията на производителя

Поддръжка & грижа

В зависимост от условията, на които е изложен, декорът трябва да се оглежда поне веднъж годишно за настъпили промени и евентуални щети. С оглед на дълготрайната експлоатация на настилката почистването на терасата е особено важно и необходимо. В повечето случаи за тази цел са необходими само метла, маркуч с вода и четка. В случай, че дъските бъдат силно замърсени, препоръчваме употребата на почистващи препарати от нашия асортимент съобразени със степента на замърсяването.



Указание

Дървото е естествен продукт – естествените белези на дървесината или типичните за даден дървесен вид характеристики не са дефекти. Например:

- > Посивяване на повърхността без обработка.
- > Разлики в цвета.
- > Получаване на пукнатини и трески при работа с дървото.
- > Изкривяване или измятане.
- > Смолни торбички и изтичане на смола при някои видове иглолистна дървесина (напр. бор и лиственица).
- > Грапабини, причинени от аномалии в растежа.
- > Малки дупчици при екзотичната дървесина (напр. бангкирай и масарандуба), причинени от проядане от насекоми в свежо състояние.
- > В зависимост от състава на дървесината (напр. танини) при отделни дървесни видове (бангкирай, лиственица, дъб) може да се промени цвета в следствие на реакция на повърхността със замърсяване с вещества, съдържащи желязо.

Посочените по-горе указания са основани на инструкциите за монтаж "Външни настилки от дърво" на Съюза на европейската дървообработваща индустрия (VEN) и на Австрийското дружество за изследване на дървесината (HFA).

Стагии на посивяване

Дървесина


Кумару




Дъб



Ипе

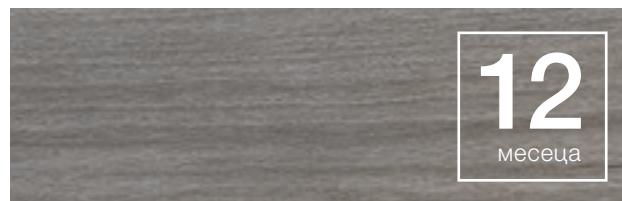



Лиственица

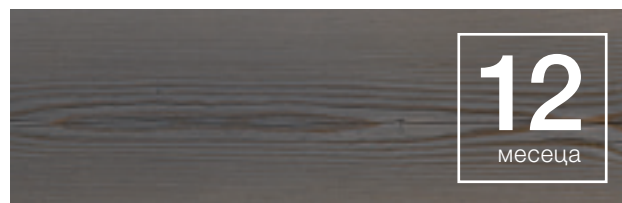

Тук



Термоясен

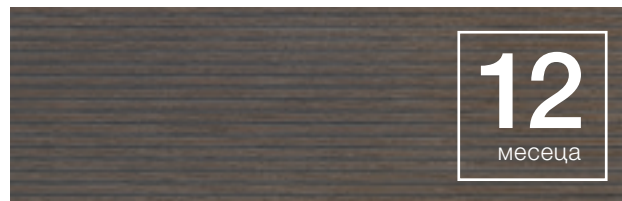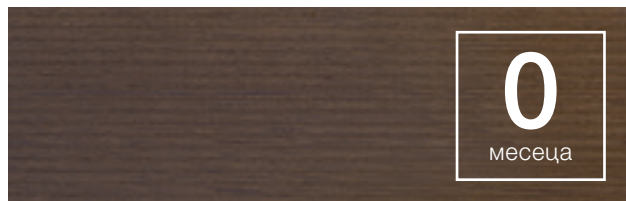



ЕКСТЕРИОРНО СТУДИО НА ЙАФ

НОВО

СТРОИТЕЛСТВО ОТ ДЪРВО

Визуализирайте и изберете Вашата комбинация от декинг и фасада

Можете ли да си представите как би изглеждало конкретно съчетание от декинг, фасадни профили и цвят мазилка? Не е и нужно!

На нашата уеб страница Ви очаква Екстериорното студио на ЙАФ – най-новото ни приложение за визуализация на декинг и фасада! Масивна гървесина, WPC или друг материал от асортимента на ЙАФ – с помощта на този изключително интуитивен инструмент само с няколко клика ще добиете реалистична представа за гадената комбинация, която Ви вълнува.

Декинг от масарандуба? Така да бъде! Гладка или рифелована дъска? Нека разберем! Или по-скоро композит? Нищо по-лесно! А как ще „работи“ в комбинация с фасада от сибирска лиственица? Да видим! Улеснете максимално избора си! Сравнявайте на воля от своето мобилно устройство и разсейте всички съмнения! Имате всичко под ръка.

Започнете още сега на www.jaf-exterior.bg

ДЪРВЕСИНАТА – НАШИЯТ СВЯТ

ЙАФ България ЕООД Централен офис

2139 Мусачево, ул. София 11

T: +359 725 683 10, Ф: +359 725 60 770, info@jaf-bulgaria.com

ЙАФ България ЕООД Офис Варна

9009 Варна, ул. Уста Кольо Фичето 33

T: +359 52 811 678, Ф: +359 52 811 679, info@jaf-bulgaria.com

09/2021

www.jaf-bulgaria.com