

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ


Rubio[®]
MONOCOAT

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР
В ДЪРВЕШНАТА ЗАЩИТА

.....
Защитава и оцветява
дървесината
само с един слой
.....

www.rubiomonocoat.com



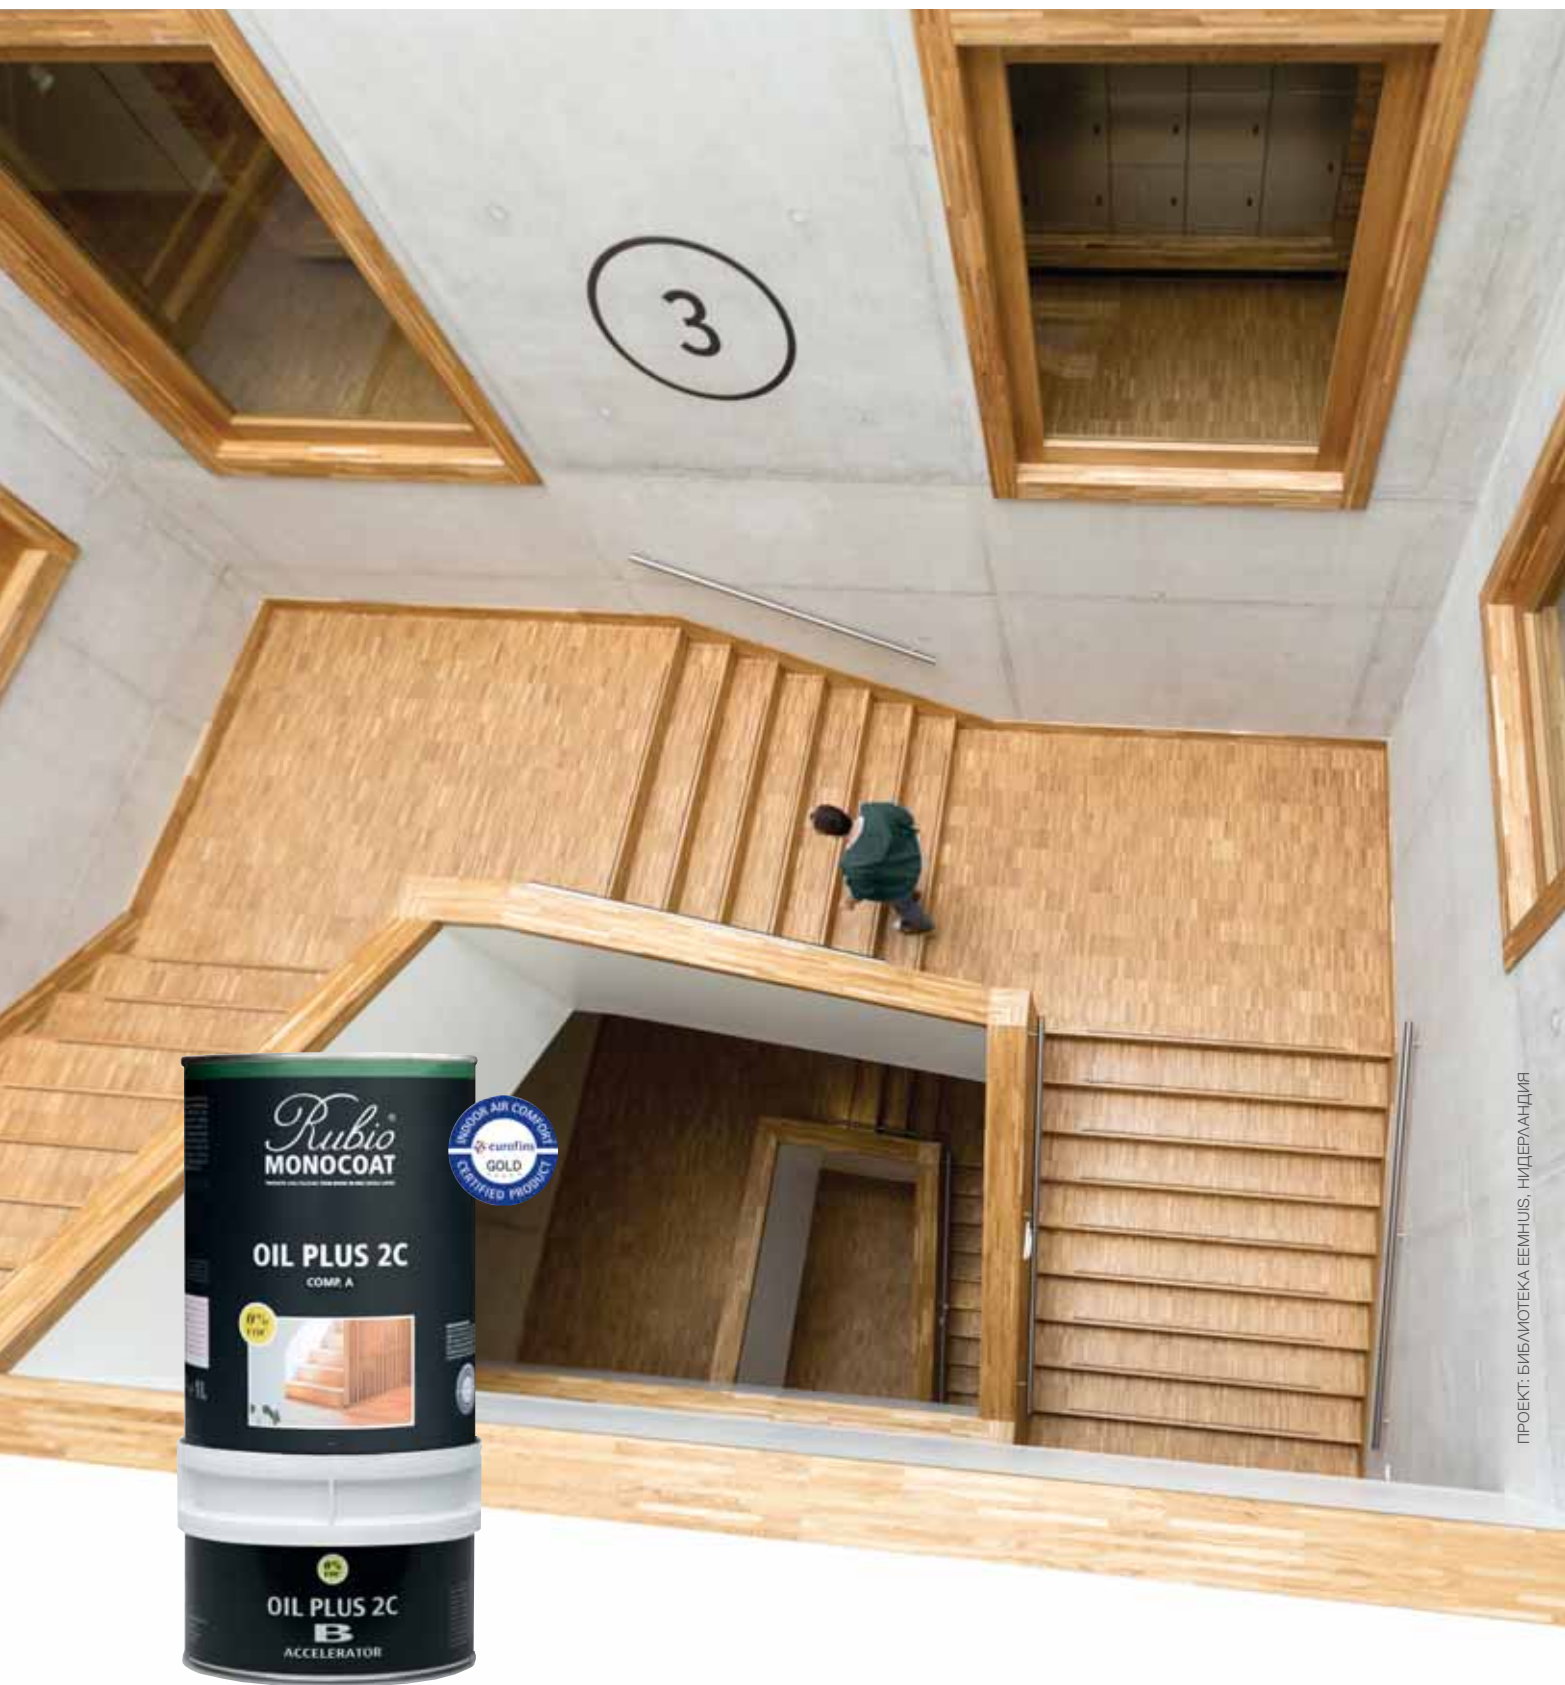

ПРОЕКТ: БИБЛИОТЕКА ЕЕМНИУС, НИДЕРЛАНДИЯ

ЛЕГЕНДА:



ЛОС (ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ)



ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ



ВРЕМЕ ЗА ПЪЛНО ВТВЪРДЯВАНЕ



МЕТОД НА НАНАСЯНЕ



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ



ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ



РАЗХОДНА НОРМА



СТАНДАРТИ



ОПАКОВКА

СЪДЪРЖАНИЕ

НАТУРАЛНО МАСЛО RUBIO® MONOCOAT	04
ТЕХНОЛОГИЯТА	07
ИНТЕРИОР	11
Подготовка на повърхността	12
RMC Woodfiller Quick	12
RMC Cleaner	12
RMC WoodPrep	13
RMC Tannin Primer	13
Предварителна обработка	14
RMC Fumed и RMC Smoke	14
RMC UV-Stopp	14
RMC PreColor Easy	15
RMC Pre-Aging	16
Защита	18
RMC Oil Plus 2C	18
RMC Crudo – ефект „сурова дървесина“	22
RMC LED Oil	26
RMC пожароустойчива система	30
Погръжка	34
RMC Soap	34
RMC Surface Care	34
RMC Grease Remover	36
RMC Limespot Remover	36
RMC Tannin Remover	36
RMC Refresh Eco Spray	38
RMC Universal Maintenance Oil NF	40
ЕКСТЕРИОР	43
Подготовка на повърхността	44
RMC Exterior Wood Cleaner	44
Предварителна обработка	46
RMC Sunprimer HWP	46
Защита	48
RMC Hybrid Wood Protector	48
Rubio WoodCream	52
Погръжка	58
RMC Refresh Eco Spray Exterior	58
Преомасляване	60
ПРИЛОЖЕНИЕ	63



Rubio
MONOCOAT
OIL PLUS 2C
PURE

Rubio
MONOCOAT
PROTECTS AND COLOURS YOUR WOOD IN ONE SINGLE LAYER
OIL PLUS 2C
PURE

Rubio
MONOCOAT
OIL PLUS 2C
PURE

Rubio
MONOCOAT
PROTECTS AND COLOURS YOUR WOOD IN ONE SINGLE LAYER
OIL PLUS 2C
PURE
Total A+B= 350ml

Rubio
MONOCOAT
OIL PLUS 2C
PURE

ΗΑΤΥΡΑΛΗΟ ΜΑCΛΟ
RUBIO® MONOCOAT




ТЕХНОЛОГИЯТА

НАТУРАЛНО МАСЛО RUBIO® MONOCOAT: ДЪРВЕСНА ЗАЩИТА ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИЯТА НА МОЛЕКУЛНИТЕ ВРЪЗКИ

Rubio® Monocoat е ЕТАЛОНЪТ, когато става въпрос за първокласна и същевременно екологична защита на дървесината. Иновативната технология на молекулните връзки, на която е базирано действието на Rubio® Monocoat, превръща нашите масла не само в устойчиви, но и в особено икономични и лесни за употреба.


МОЛЕКУЛНИ ВРЪЗКИ:

Само броени минути след нанасяне, маслата Rubio® Monocoat влизат в химична реакция с повърхностния слой на дървесината и помежду им се образуват здрави връзки на молекулно ниво. Така образуваният се защитен слой е с дебелина от порядъка на няколко микрона и поради тази причина няма филмообразуване или насищане на порите. Именно тази уникална технология отличава Rubio® от конвенционалните продукти за повърхностна защита на дървесината:

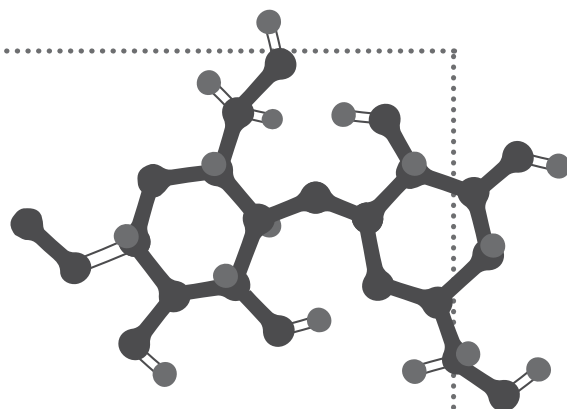

Лакове:

- филмообразуващи
- нанасят се няколко слоя
- не подлежат на корекции
- липса на естествено излъчване

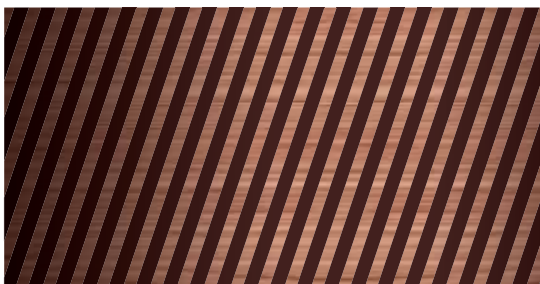

Класически масла и вакси:

- действат на принципа на насищане на порите
- изискват интензивна поддръжка
- нанасят се няколко слоя
- компромисни корекции (видими напластявания)



Масла Rubio® Monocoat:

- молекулни връзки (без застъпване или напластяване)
- еднократно нанасяне
- лесна поддръжка
- естествено излъчване

Благодарение на необикновените си технологични характеристики маслата Rubio® Monocoat се отличават със следните предимства:

- › осигуряват трайно оцветяване и защита на дървесината
- › достатъчно е нанасянето на един единствен слой
- › широка палитра от цветове и нюанси: 46 стандартни цвята
- › подходящи за почти всички видове дървесина
- › лесно нанасяне без видими напластявания
- › лесна поддръжка
- › 100% натурални съставки, 0% ЛОС
- › икономичност: 30-50 м²/л



ТРАЙНА ЗАЩИТА

Молекулните връзки осигуряват дълготрайна и стабилна защита на дървесината. За да бъдат те успешно изградени е важно да бъде спазено технологичното време за реакция. Колкото по-добре се свържат дървесните влакна, толкова по-ефективна е защитата на повърхността.



ЕДИН ЕДИНСТВЕН СЛОЙ

Със своята иновативна технология разходът на маслата Rubio® Monocoat е значително по-нисък от този на традиционните системи. Когато свободните дървесни влакна се свържат с маслото, дървесината спира да поема повече масло. По този начин вторият слой става излишен. Резултатът: трайно оцветяване и защита само с един слой.




БЕЗ НАПЛАСТЯВАНИЯ

Когато всички свободни целулозни влакна се свържат на молекулно ниво, дървесината спира да поема повече масло. Не се осъществява и свързване с вече нанесения слой. Така се избягват неприятни напластявания или застъпвания.



УНИКАЛНИ ЦВЕТОВЕ

Уникалната технология за пигментиране на Rubio® Monocoat осигурява интензивно и плътно оцветяване само с един слой като същевременно запазва естественото излъчване на дървесината.



ЕСТЕСТВЕНИ СЪСТАВКИ

Маслата Rubio® Monocoat не съдържат вода или разтворители. Те са базирани на 100% естествени съставки. Поради това те са едновременно екологични и безопасни за работа.



ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА

Омаслените с Rubio® Monocoat повърхности са лесни за поддръжка. Локалните граскотини и увредените места могат да бъдат безпроблемно поправени.



ЗА ВСЯКАКВА ДЪРВЕСИНА

Маслата Rubio® Monocoat са подходящи за почти всички видове дървесина и различни дървесни материали (фурнир, MDF и т.н.) и намират изключително широко приложение (мебели, подови настилки, стълбища и др.).



ИНТЕРИОР

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Добрата подготовка на повърхността е от решаващо значение за оптималния резултат. За целта Rubio® Monocoat предлага четири различни продукта.



RMC Woodfiller Quick

Екологичен бързотвърдяващ се кит за дървесина

RMC Woodfiller Quick е устойчив на свиване еднокомпонентен кит в прахообразна форма, предназначен за обработка на подови настилки и мебели в закрити помещения. Втвърдява се бързо и е лесен за шлайфане. Може да се тонира с масло от серията Rubio® Monocoat.

Предлага се в 3 нюанса: Light, Medium и Dark.



ШПАКЛА



ВОДА



МОЖЕ ДА СЕ ШЛАЙФА
СЛЕД ± 2 ЧАСА



PVC КОФА:
0,5 КГ – 5 КГ – 25 КГ



RMC Cleaner

Почистващ препарат за подготовка на интериорни повърхности – БЕЗ мокър ефект

RMC Cleaner полага основата за безупречен резултат. Прилага се след шлайфане и обезпрашаване на повърхността. Отстранява и най-малките частици прах. След него се омаслява с Rubio® Monocoat.

RMC Cleaner е подходящ и за почистване на работните инструменти.



РЪЧНО



15 – 60 МИН.
СПОРЕД ИЗПОЛЗВАНТО
КОЛИЧЕСТВО



1 Л ± 75-100 М²



КУТИЯ: 1 Л – 5 Л

НОВО



RMC WoodPrep

Почистващ препарат за подготовка на всички видове дървесина – С мокър ефект

Отстранява остатъци от прах от шлайфането, разкрива дефекти на шлайфането и ограничава танините или естествените масла в зависимост от дървесния вид.

Поради мокрия ефект порите на дървесината се отварят, подобрява се поемането на масло и се постигат по-интензивни цветове.



РЪЧНО



15-60 МИН.
СПОРЕД ИЗПОЛЗВАНТО
КОЛИЧЕСТВО



1 Л = 10 М²



БУТИЛКА: 100 МЛ – 1 Л – 5 Л

НОВО



RMC Tannin Primer

Подготвителна обработка

Rubio® Monocoat Tannin Primer е превантивен грунд за необработена дървесина съдържаща танини – в закрити помещения и при покрити външни приложения.

Предотвратява или забавя появата на танинови петна.



РЪЧНО



БУТИЛКА: 100 МЛ – 1 Л – 5 Л

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА (ОПЦИОНАЛНО)

Състаряване, опушени или артистични ефекти – Rubio® Monocoat предлага специализиран асортимент от препарати за предварителна обработка на повърхността, позволяващ лесно постигане на индивидуална и оригинална визия. Продуктите не възпрепятстват ефекта на молекулните връзки – след тях повърхностите могат да бъдат омаслени стандартно с Rubio® Monocoat.

› КИСЕЛИНИ И ОСНОВИ



RMC Fumed

Посивял ефект

Rubio® Monocoat Fumed посивява дървесината без отделяне на вредни или гразнещи изпарения. Реагирайки с танините в дървесината, препаратът може да доведе до особено оригинални ефекти. Крайният резултат варира между светлите и интензивните нюанси на сивото.



0% ЛОС



РЪЧНО – ИНДУСТРИАЛНО



± 12-24 ЧАСА



ВОДА



БУТИЛКА: 100 МЛ – 1 Л
ТУБА: 5 Л – 10 Л

› UV ЗАЩИТА



UV Stop

Допълнителна защита от UV лъчи (промяна на нюанса)

Rubio® Monocoat UV Stop е препарат на водна основа за предварително третиране на дървесината, осигуряващ UV защита в дълбочина. Забавя значително промяната на първоначалния нюанс. Дава най-добър резултат при склонни към пожълтяване видове (смърч, явор, ясен и т.н.). RMC UV Stop може да бъде комбиниран с RMC Oil Plus 2C и RMC Hybrid Wood Protector.

Предлага се в 4 нюанса: Transparent, Softwood, White и Nordic White.



0% ЛОС



РЪЧНО – ИНДУСТРИАЛНО



± 24 ЧАСА



RMC CLEANER



1 Л = ± 10-35 М²



БУТИЛКА: 100 МЛ – 1 Л
ТУБА: 5 Л – 10 Л

› БАЙЦОВЕ



RMC PreColor Easy

Байц

Серията RMC PreColor Easy е предназначена за постигане на специални ефекти и контрасти. Предлагат се 14 различни цвята, които могат да бъдат смесвани. RMC PreColor Easy е лесен за нанасяне и дава неизменен резултат. Комбинацията с маслата Rubio® Monocoat позволява постигането на необятно многообразие от нестандартни и артистични нюанси.



0% ЛОС



РЪЧНО – ПОЛИРАЩА МАШИНА



1-3 ЧАСА



1 Л = 15-20 М²



БУТИАКА: 100 МЛ
КУТИЯ: 1 Л – 2,5 Л – 5 Л

ЦВЕТОВЕ:



P901-ALPACA WHITE



P902-ANTIQUE BEIGE



P903-CASHMERE BROWN



P904-INTENSE BLACK



P905-INTENSE GREY



P906-MINT WHITE



P907-MONSOON GREY



P908-MYSTIC BROWN



P909-NORDIC WHITE



P910-PEBBLE GREY



P911-SMOKED BROWN



P912-URBAN GREY



P913-VANILLA CREAM



P914-VINTAGE BROWN

› БАЙЦОВЕ

НОВО



RMC Pre-Aging

Байц със състаряващ ефект

Желаете нов паркет с антично излъчване? Понастоящем тази тенденция при подовите настилки се радва на особена почит. Освен стандартните препарати за постигане на опушен или посивял ефект на дървесината, се предлагат и реактивни продукти.

Rubio® Monocoat Pre-Aging е висококачествен нереактивен байц, наличен в 10 стандартни цвята. Спектърът от нюанси варира от светло до тъмно опушено. Отделните цветове могат да се смесват помежду си, за да бъдат разреждени до постигането на желания от клиента нюанс. Предлага се и серия от състарени цветове, които също подлежат на смесване. По този начин може да бъде постигнат дълбок цвят с фини акценти.



РЪЧНО – ПОЛИРАЩА МАШИНА



24 ЧАСА



1 Л = 15-20 М²



БУТИЛКА: 100 МЛ – 1 Л – 5 Л



P701 | FUMED INTENSE



P702 | FUMED LIGHT



P711 | SMOKE LIGHT



P712 | SMOKE INTENSE



P721 | AUTHENTIC #1



P722 | AUTHENTIC #2



P723 | AUTHENTIC #3



P724 | AUTHENTIC #4



P725 | AUTHENTIC #5



P726 | AUTHENTIC #6



ЗАЩИТА

Маслата RMC Oil Plus 2C и противопожарната система RMC FR Oil оцветяват и защитават дървесината само с нанасянето на един слой и същевременно запазват естественото ѝ излъчване.

Маслата се предлагат в 46 стандартни цвята.

› ОЦВЕТАВА И ЗАЩИТАВА ДЪРВЕСИНАТА С ЕДИН ЕДИНСТВЕН СЛОЙ



RMC Oil Plus 2C

Масло от ново поколение!

Rubio® Monocoat Oil Plus 2C е продукт от ново поколение, който оцветява и защитава Вашата дървена обзавеждане само с един слой. Комбинацията от масло (А) и ускорител (Б) осигурява първокласна защита, бързо съхнене и втвърдяване.



0% ЛОС



РЪЧНО
ПОЛИРАЩА МАШИНА
ИНДУСТРИАЛНО



РЪЧНО: 1 Л = ± 30-50 М²
ИНДУСТРИАЛНО: 1 Л = ± 60-80 М²



± 24 ЧАСА



5 ДНИ (КОМПОНЕНТ А+В)



RMC CLEANER



EN 71-3 / A+
МАРКИРОВКА Ü
GISCODE Ö10/DD+
БЕЗ ФОРМАЛДЕХИД



КОМПЛЕКТ А+В
КУТИЯ ДУО: 350 МЛ – 1,3 Л – 3,5 Л



ВНИМАНИЕ
СПОНТАННО САМОЗАПАЛВАНЕ

Лененото масло е натурален продукт, проявяващ склонност към спонтанно samozapalvane. От своя страна, напоените с масло кърпи, гъби, падове и парцали създават риск от възникване на пожар! Окислението на маслото води до прегряване, което от своя страна може да предизвика спонтанно възпламеняване. За да избегнете подобна опасност, винаги накусвайте омаслените консумативи с вода!

Уникалните характеристики:

- › оцветява и защитава само с един слой
- › 46 стандартни цвята, които могат да бъдат смесвани за получаване на неограничен брой нюанси
- › подобрява естественото излъчване на дървесината
- › екологично: 0% ЛОС!
- › не съдържа вода и разтворители
- › лесна поддръжка
- › без напластявания и застъпвания
- › икономично: 30-50 м²/л
- › подходящо за почти всички видове дървесина и приложения (мебели, падове настилки, стълбища)
- › дълготрайно
- › водоустойчиво и термоустойчиво, идеално за кухни и бани
- › бързовтвърдяващо се: 80% за 2 дни
- › бързосъхнещо: само след 5 дни повърхността може да бъде почиствана с вода и сапун.

Сертификати:



Нанасяне в три лесни стъпки:

Подготовка на повърхността: Необработената дървесина е необходимо да бъде старателно изшлайфана. Обезпрашава се внимателно с прахосмукачка, остатъците от прах се отстраняват с RMC Cleaner. Повърхността се оставя да изсъхне. Двата компонента се смесват и разбъркват внимателно. Времето за работа с готовата смес е 4-6 часа.

ПОЛИРАЩА МАШИНА




РЪЧНО



Стъпка 1: Нанесете малко количество RMC Oil Plus 2C върху дървената повърхност и го разнесете с полираща машина или с тънък бежов паг от асортимента на RMC.

Обработвайте големите площи на етапи от по 5-10м².

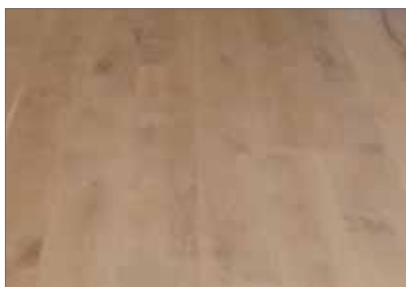

Стъпка 2: Дайте на маслото няколко минути, за да реагира с дървесината.



Стъпка 3: В рамките на 15 минути отстранете излишното количество масло от третираната площ с помощта на памучна кърпа или полираща машина с тънък бял паг от асортимента на RMC. След премахването на излишъка повърхността трябва да бъде суха на допир.

В добре проветрените помещения повърхностите могат да се използват след 24-36 часа от нанасянето на препарата.

Цвето̀ве:

RMC Oil Plus 2C се предлага в 46 различни цвята. Отделните цвето̀ве могат да бъдат смесвани помежду си.

БЕЗЦВЕТНО МАСЛО



R101 – PURE (БЕЗЦВЕТНО)

ЦВЕТНИ МАСЛА



R201 – CASTLE BROWN



R202 – CHERRY



R203 – CHERRY CORAL



R204 – DARK OAK



R205 – MAHAGONY



R206 – PADOUK



R207 – OAK



R208 – PINE



R209 – SMOKED OAK



R210 – WALNUT



R301 – ANTIQUE BRONZE



R302 – AQUA



R303 – BLACK



R304 – BISCUIT



R305 – CHARCOAL



R306 – CHOCOLATE



R308 – COTTON WHITE



R310 – GRIS BELGE



R311 – HAVANNA



R312 – ICE BROWN



R313 – MIST



R313A – MIST5%



R314 – MUD LIGHT



R315 – NATURAL



R316 – OLIVE



R317 – OYSTER



R318 – PISTACHIO



R322 – SAVANNA



R323 – SILVER GREY



R324 – SKY GREY



R325 – SLATE GREY



R326 – SMOKE



R326A – SMOKE5%



R327 – STONE



R328 – SUPER WHITE



R329 – TITANIUM GREY



R330 – VANILLA



R331 – WHITE



R331A – WHITE5%



R332 – ASH GREY



R333 – BOURBON



R334 – CORNSILK

АРТИСТИЧНИ ЦВЕТОВЕ



T1701 – CINNAMON BROWN



T1702 – MIDNIGHT INDIGO



T1703 – MORNING MIST



RMC Crudo – ефект „суро̀ва гървесина“

Натуралното масло RMC с цвят Crudo е специална комбинация от байц и масло за постигане на ефект „суро̀ва гървесина“ върху гъб натур – с интегриран UV филтър!

Специални предимства:

- Обработката на повърхността може да бъде приключена в рамките на един ден (байцът PreColor Easy изсъхва за около 2 часа и повърхността е готова за омасляване)
- Интегрираният UV филтър предпазва гървесината от пожълтяване. По този начин естественият нюанс на гъба се запазва за дълъг период.



Oak Crudo
P920/ R920

Преди нанасяне се запознайте с упътванията на RMC PreColor Easy и RMC Oil Plus 2C.



0% ЛОС



± 6-8 ЧАСА



РЪЧНО – ПОЛИРАЩА МАШИНА



± 5 ДНИ



0,5 л = 75-100 М²



БУТИЛКА: 100 МЛ
КУТИЯ: 5 Л

Стъпка 1: Байц RMC PreColor Easy Crudo P920



Нанасяне с четка



Обиране на излишъка с полиране



± 1-3 ЧАСА

Стъпка 2: Масло RMC PreColor Easy Crudo P920



Нанасяне с мохерно мече




Обиране на излишъка с полиране



Готово!



± 24 ЧАСА

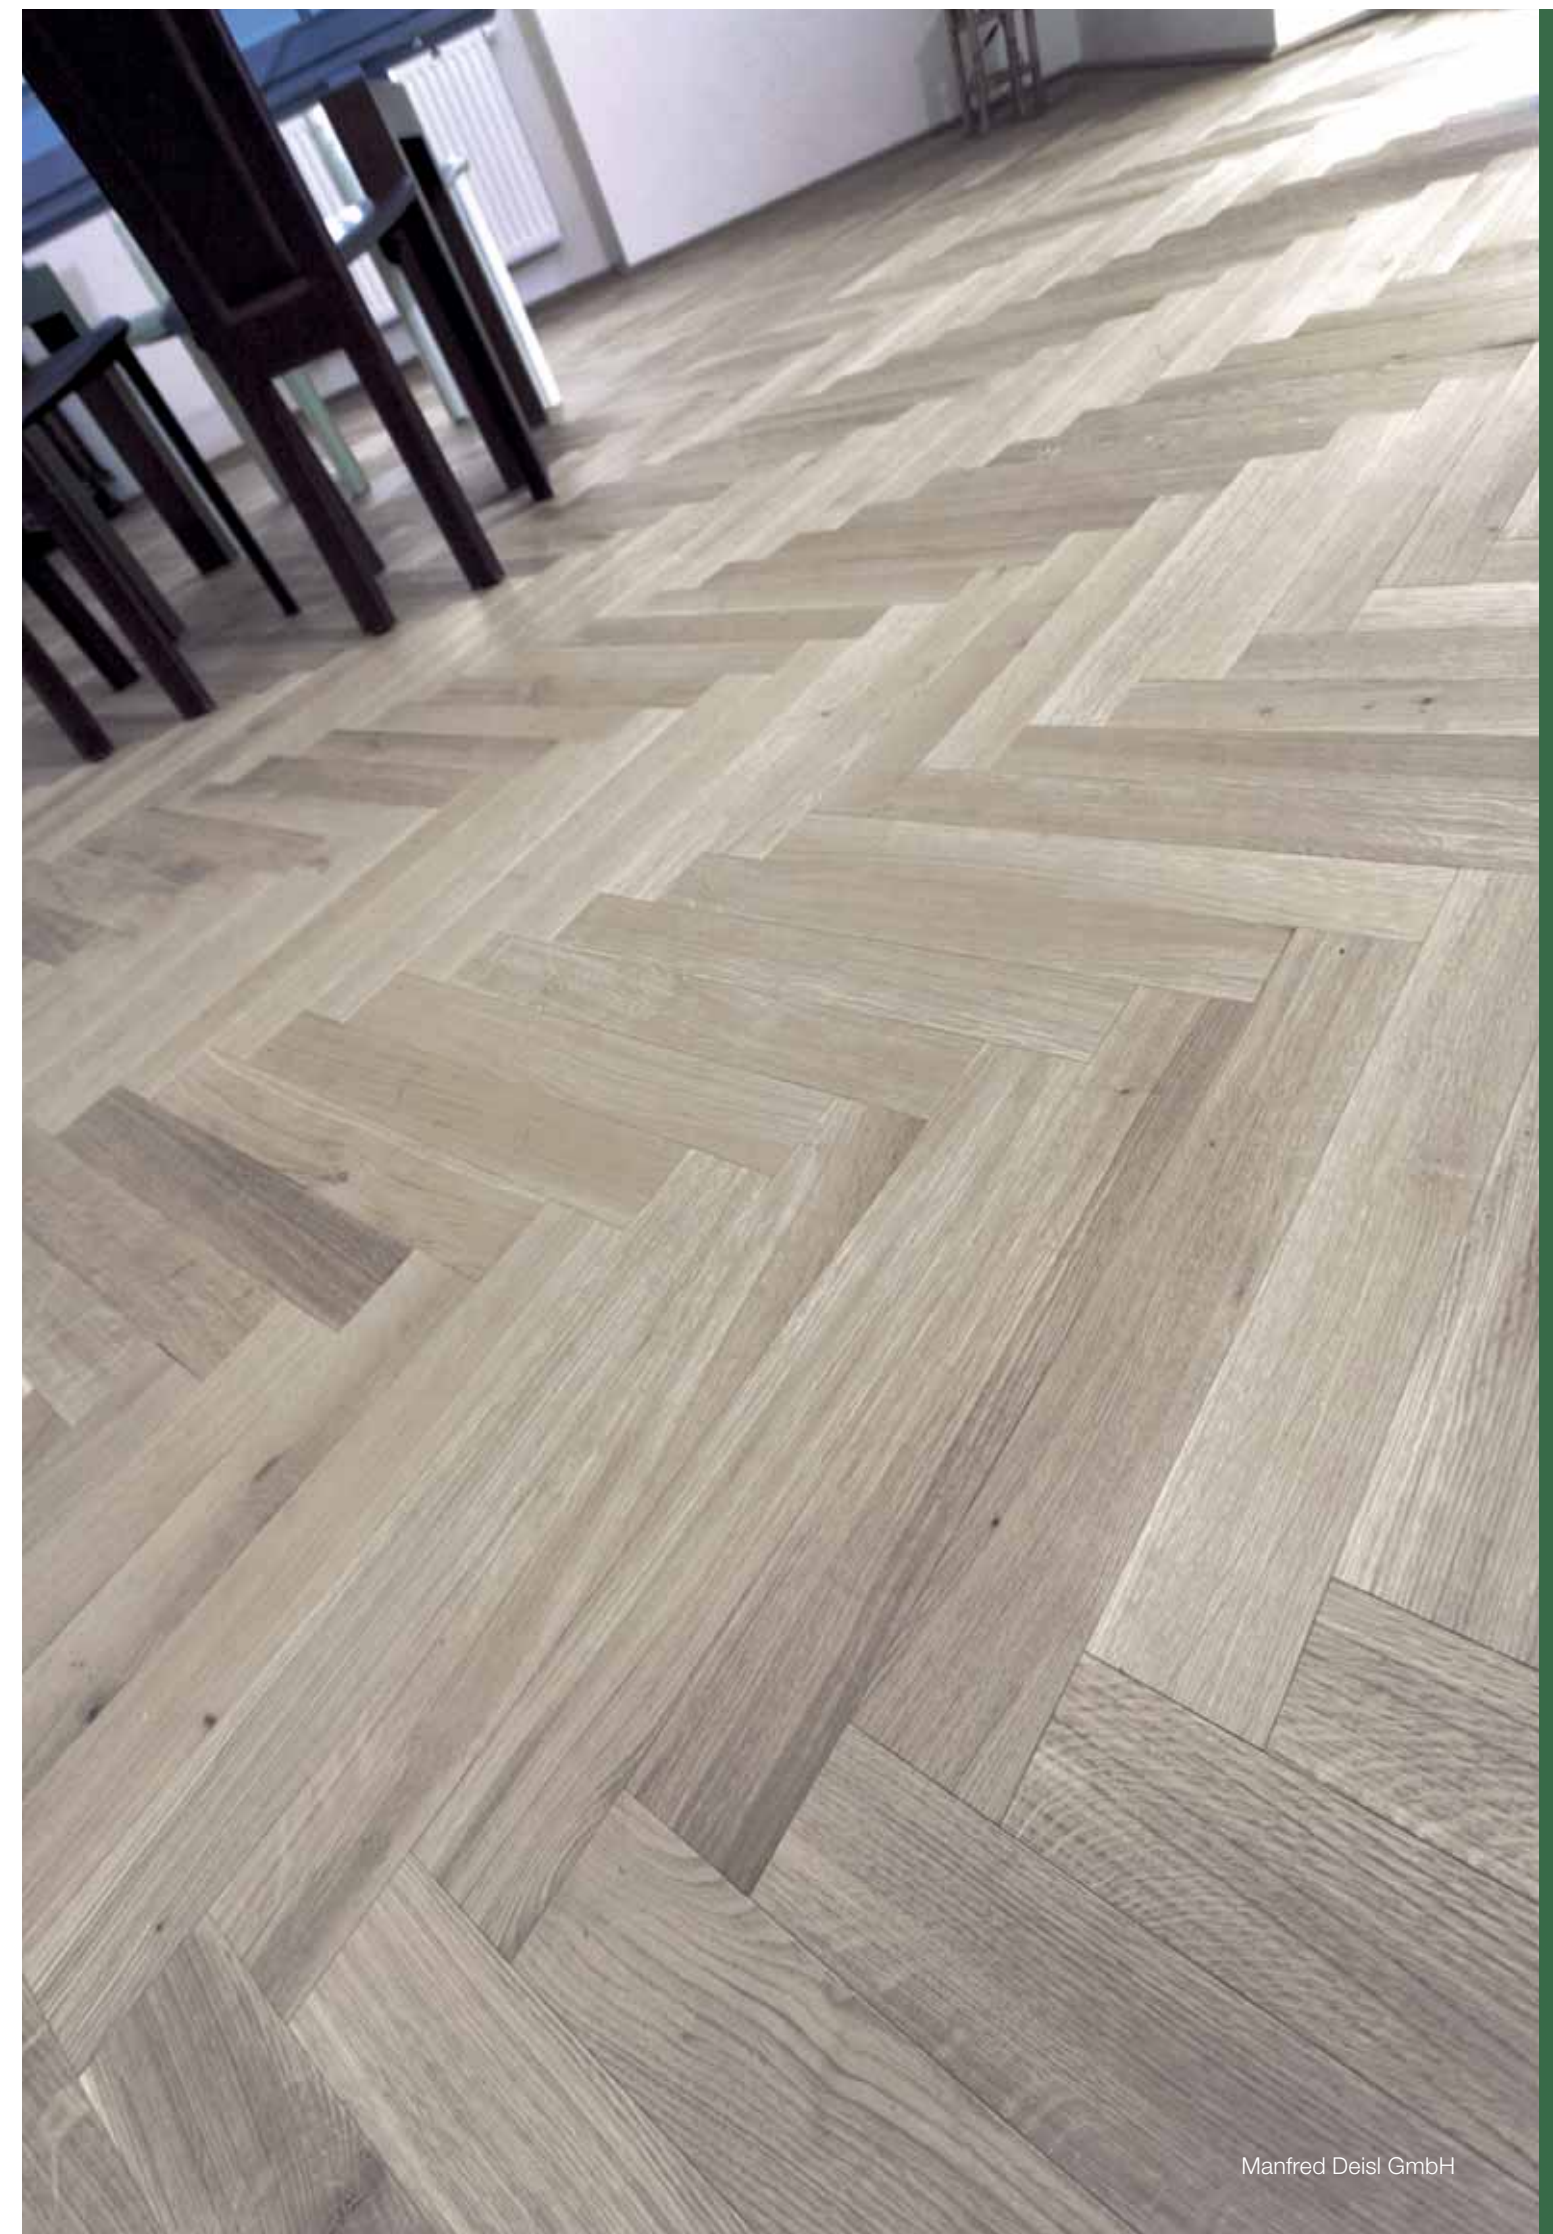



RUBIO® MONOCOAT – ЦАРЯТ НА ЦВЕТОВЕТЕ

От 2005 г. насам Rubio® Monocoat е ЦАРЯТ НА ЦВЕТОВЕТЕ.

Натуралното масло RMC Oil Plus 2C се предлага стандартно в 46 различни цвята, които подчертават естествения характер на дървесината.

Същевременно в проектната работа перфектното съгласуване на цветовете е от особено значение. Независимо дали нюансът трябва да се впише в традиционен интериор, класическа среда или модерен дизайн, Rubio® Monocoat ще подкрепи Вашия проект с изготвяне на индивидуален нюанс, за да бъде постигнат ефектен резултат.



Един сполучлив и пищен пример: хотел Sacher, Виена



И една различна стилистика постигната с впечатляващ индивидуално изготвен нюанс: хотел в България

СИСТЕМА RUBIO® ЗА LED ВТВЪРДЯВАНЕ

Ние от Rubio® Monocoat предпочитаме да създаваме тенденциите, вместо да ги следваме. На драго сърце инвестираме в насоки, в които вярваме. Когато през 2005 г. представихме първото си масло на пазара, съзнателно бяхме разработили продукт, който да е напълно безвреден за потребителя и природата. Маслата RMC не съдържат никакви (0%!) ЛОС или вода и са на основата на ленено масло. Въвеждането на LED технология в нашия асортимент е изцяло в съзвучие с екологичните търговски практики, а това е особено важно за нас.



RMC LED Oil

LED втвърдяване в един слой

Rubio® Monocoat LED Oil е първокласно масло с твърда вакса и както всички останали масла RMC е базирано на нашата уникална технология на молекулните връзки. Благодарение на комбинацията от дълготрайност, износоустойчивост и лесна поддръжка RMC LED Oil е идеалният партньор в проектния бизнес.

Когато RMC LED Oil влезе в контакт с LED светлина, то се втвърдява веднага и подовата настилка може да се ползва непосредствено след това. Подобен времеви бонус е музика за ушите на проектите мениджъри, които винаги са под натиска на сроковете.



0% ЛОС



**МОМЕНТАЛНО ВТВЪРДЯВАНЕ
ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА LED
СВЕТЛИНА**



**РЪЧНО / ИНДУСТРИАЛНО
НА ОБЕКТА**



**ВОДОУСТОЙЧИВО
СЛЕД 2 ЧАСА**



**± 15-18 Г/М²
В ЗАВИСИМОСТ
ОТ ПОДГОТОВКАТА**



RMC CLEANER



КУТИЯ: 100 Г – 1 КГ – 5 КГ

Уникалните характеристики:

- › нанася се в един единствен слой
- › 0% ЛОС
- › естествено излъчване и усещане като при оксидативните масла
- › трайна защита и оцветяване на дървесината
- › лесна поддръжка с конвенционални продукти
- › лесно приложение, без видими застъпвания
- › подходящо за всички видове дървесина
- › 40 неповторими, интензивни цвята

Цветовете:

RMC LED Oil се предлага в 40 различни цвята, които запазват естественото излъчване на дървесината. В случай, че се нуждаете от точно определен нюанс за Вашия проект, той ще бъде произведен специално за Вас.

40-те цвята са същите като при RMC Oil Plus 2C.

ВНИМАНИЕ:

Цвятът Silver Grey (L323) се доставя в два компонента.



МИНИМАЛЕН ЕКОЛОГИЧЕН ОТПЕЧАТЪК

В сравнение със своя UV аналог, LED лампите имат значително по-малък екологичен отпечатък. Те **не съдържат живак, не излъчват неприятни миризми и не водят до отделянето на озон**. Само това спестява огромни разходи на индустриалните производители, тъй като не се налага да оборудват инсталациите си с **аспирация**. Освен това, в общия случай LED лампите подлежат на **рециклиране** и не изискват предаване на фирми, специализирани в извозването на химически продукти, както е случаят с живачните лампи.



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ

Със своите над 20 000 часа LED лампите предлагат **изключително висок експлоатационен живот** в сравнение с UV събратята си, които издържат средно 700-1 000 часа. На практика те не се нуждаят от обслужване и потребяват до 80% по-малко енергия в сравнение с конвенционалните живачни лампи.

При традиционните UV лампи трябва да бъде отчетено времето за загряване и изстиване. Освен това, честото им включване и изключване може да съкрати значително техния живот. В сравнение с тях LED лампите са готови за употреба веднага след включването си. При тях често пускане и гасене не се отразява на експлоатационния им живот. По този начин всички дейности могат да бъдат извършени бързо и ефективно.

LED лампите могат да бъдат включени директно в електрическата мрежа. Те не изискват инвестиции във високоволтови трансформатори.



ОБРАБОТЕНАТА ПОВЪРХНОСТ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ВЕДНАГА

След като дървесината бъде обработена с RMC LED Oil, **може веднага да започне втвърдяването ѝ с LED лампата**. Това може да бъде извършено както в индустриална среда, така и на мястото на монтажа. След облъчването **дървесината може веднага да се ползва или съответно опакова**, което води до огромна икономия на време. LED технологията на RMC е перфектния партньор в проектния бизнес, където сроковете винаги са предизвикателство.



ШОКОУСТОЙЧИВОСТ

LED лампите са изцяло **шокоустойчиви**. Освен това, те понасят ниски температури и вибрации далеч по добре от конвенционалните осветителни тела, което е от голямо предимство при приложение на обекта.



РЕНТАБИЛНОСТ

Инвестицията в LED технология за оцветяване и защита на дървесината е абсолютно рентабилна. Първоначалните разходи за покупка на LED уредите (както за индустриални условия, така и за ръчна обработка) се компенсират от ефективността на тази нова технология. Освен значително **по-дълга си експлоатационен живот и сериозната икономия на електроенергия**, LED технологията води най-вече до **отпадането на времеемки процеси**. Дървените повърхности се запечатват за части от секундата от LED светлината, така че не е необходимо да бъдат съобразявани допълнителни срокове за втвърдяване, а продуктът е готов на момента за доставка и ползване.



ВНИМАНИЕ:

- Не излагайте маслото RMC LED Oil на директна слънчева светлина, тъй като под нейно въздействие ще изсъхне и ще бъде негодно за употреба. Поради тази причина, при нанасяне задължително затъмнете всички прозорци в помещението.
- Освен маслото RMC LED Oil, Rubio® Monocoat предлага и необходимите уреди за втвърдяване на омаслените повърхности.
- Необработена дървесина: изшлайфайте повърхността без да остават резки и без да се стига до полирне. Отворените пори са особено важни за поемането на маслото. При съмнения препоръчваме повърхността да се навлажни равномерно с вода (waterpropping) или да се обработи с RMC WoodPrep.
- За основно почистване и освежаване на омаслените с RMC LED Oil повърхности препоръчваме препарата RMC BioCleaner.

Rubio® MONOCOAT LED OIL

БАЗИРАНО НА НАШАТА УНИКАЛНА
ТЕХНОЛОГИЯ НА МОЛЕКУЛНИТЕ ВРЪЗКИ

ПОЗНАТО ЛИ ВИ ЗВУЧИ НЯКОЯ ОТ СЛЕДНИТЕ СИТУАЦИИ?

- Често **сроковете** са толкова кратки, че понякога не остава време за пълно изсъхване на прясно финишираните дървени повърхности. Всеки затворен ден на обществена или търговска сграда струва пари.
- Работите по проекта **паралелно с различни други майстори**. Въпреки че сте обозначили ясно прясно омаслените площи, на следващия ден по тях откривате стъпки.
- Някой е пробивал или шлайфал стениите и по прясно омаслената повърхност е полепнал **прах**.

LED ТЕХНОЛОГИЯТА НА RMC ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЯСТО:



01.
Нанесете
RMC LED Oil
в желаня цвят.



02.
Втвърдете
с помощта
на нашите
LED решения.



03.
Повърхността е
напълно изсъхнала
след ±2 сек.
и е готова за
ползване.

ПРЕДИМСТВА:

- ✓ **Сроковете** вече са лесно постижими.
- ✓ Другите майстори вече не могат да нанесат щети преди втвърдяване.
- ✓ **Интензивно натоварените обекти** могат да бъдат омаслени на части след края на работния ден.
- ✓ **Стълбищата** могат да бъдат омаслени в рамките на един работен ден и да бъдат ползвани още същата вечер.

► ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЯСТО

За паркетчиите, които държат да са в крак с най-модерните технологии, предлагаме следната техника: професионален мобилен уред за LED втвърдяване на подови настилки, както и ръчен модул за мебели, первази и труднодостъпни места.



РЪЧЕН МОДУЛ
ЗА LED ВТВЪРДЯВАНЕ

УРЕД ЗА LED ВТВЪРДЯВАНЕ
НА ПОДОВИ НАСТИЛКИ

40 СТАНДАРТНИ ЦВЯТА

RMC LED Oil се предлага в 40 различни цвята, които запазват естественото излъчване и усещане при допир на дървесината. В случай, че се нуждаете от точно определен нюанс за Вашия проект, той ще бъде произведен специално за Вас.

Цвятът Silver Grey (L323) се доставя в два компонента.

L101 – PURE	L201 – CASTLE	L203 – CHERRY	L204 – DARK OAK	L205 – MAHAGONY	L207 – OAK	L208 – PINE	L209 – SMOKED OAK
L210 – WALNUT	L301 – ANTIQUE BRONZE	L302 – AQUA	L303 – BLACK	L304 – BISCUIT	L305 – CHARCOAL	L306 – CHOCOLATE	L308 – COTTON
L310 – GRIS BELGE	L311 – HAVANNA	L312 – ICE BROWN	L313 – MIST	L313A – MIST5%	L314 – MUD LIGHT	L315 – NATURAL	L316 – OLIVE
L317 – OYSTER	L322 – SAVANNA	SILVER GREY L323	L324 – SKY GREY	L325 – SLATE GREY	L326 – SMOKE	L326A – SMOKE5%	L327 – STONE
L328 – SUPER WHITE	L329 – TITANUM GREY	L330 – VANILLA	L331 – WHITE	L331A – WHITE5%	L332 – ASH GREY	L333 – BOURBON	L334 – CORNSILK

Забележка: Буквата L обозначава LED маслата. Цветовете (номерата) на LED и на стандартните масла са идентични. Напр. L306 = RMC LED Oil Chocolate е същият като R306 = RMC Oil Chocolate. Натуралните масла RMC могат да бъдат ползвани за освежаване или корекции на обработените с LED масло повърхности.

› ПОЖАРОУСТОЙЧИВА СИСТЕМА



RMC FR Oil System

Пожароустойчива система масла от клас Bfl-s1

Rubio® Monocoat FR Oil System е първата в света система от пожароустойчиви масла постигнала сертифициране в клас Bfl-s1 за дъбова дървесина (5 мм горен слой). За 2,5 мм дъбов слой Rubio® Monocoat FR Oil System е сертифицирана в клас Cfl-s1.

Системата включва предварителна обработка на дървесината с пожароустойчив грунд RMC FR Base и последващо омасляване с RMC FR Oil 2C.

Какво е уникалното на тази пожароустойчива система?

› Масло, вместо повърхностен филм

Базирано на революционната технология на Rubio® Monocoat пожароустойчивото масло RMC FR Oil създава молекулни връзки с повърхностния слой на дървесината с дебелина от порядъка на няколко микрона и по този начин изгражда дълготрайна защита без образуване на филм.

› Без соли

Повечето противопожарни системи съдържат соли. Изследванията показват, че при използване на соли, реакцията на огън на повърхността значително се влошава с времето. FR Oil на Rubio® Monocoat предлага надежден резултат без да съдържа соли.

› Ограничава отделянето на дим

При пожар димът затруднява сериозно спасяването на хората. Затова при разработването на този продукт си поставихме задачата да ограничим отделянето на дим, колкото е възможно повече. Нашата система е сертифицирана в клас s1, с което е категоризирана като продукт с „много ограничено отделяне на дим“.

Уникалните характеристики:

- › без образуване на филм и насищане
- › без разтворители и вода, 0% ЛОС
- › налично в 40 стандартни интериорни цвята на RMC
- › за ръчно или индустриално приложение
- › надежден партньор в проектния бизнес
- › оптимален резултат и минимален разход

Сертифицирано в евроклас Bfl-s1 по евростандарти EN 13501-1: EN ISO 11925-2 и EN ISO 9239-1.



RMC FR Base

Пожароустойчив грун



0% ЛОС



± 12 ЧАСА



РЪЧНО
ПОЛИРАЩА МАШИНА
ИНДУСТРИАЛНО



RMC CLEANER



МИНИМАЛНА ДОЗИРОВКА:
35 Г/М² ± 5 Г (≈ 25 М²/Л)



КУТИЯ: 1 Л – 5 Л



RMC FR Oil 2C

Пожароустойчиво масло



0% ЛОС



RMC CLEANER



РЪЧНО
ПОЛИРАЩА МАШИНА
ИНДУСТРИАЛНО



КОМПЛЕКТ А+В
КУТИЯ ДУО: 1,3 Л – 3,5 Л



МИНИМАЛНА ДОЗИРОВКА:
16 Г/М² ± 2 Г (≈ 50 М²/Л)



± 24 ЧАСА



5 ДНИ



ВНИМАНИЕ

СПОНТАННО САМОЗАПАЛВАНЕ

Лененото масло е натурален продукт, не проявяващ склонност към спонтанно самозапалване. От своя страна, напоните с масло кърпи, гъби, падове и парцали създават риск от възникване на пожар! Окисленето на маслото води до прегряване, което от своя страна може да предизвика спонтанно възпламеняване. За да избегнете подобна опасност, винаги накусвайте омаслените консумативи с вода!



Поради специфичния характер на системата, всеки отделен проект изисква отчитане на индивидуалните особености. При въпроси се обърнете към наш технически консултант.



BAR SUR LOUP

LA MÊME VÉRITÉ



ПОДДРЪЖКА

Rubio® Monocoat осигурява грижи за Вашата дървесина дори и след нанасяне на маслото. За да останат омаслените повърхности в перфектна кондиция, Rubio® Monocoat предлага широк асортимент от поддържащи продукти.

› ПОЧИСТВАНЕ



RMC Soap

RMC Soap е препарат за ежедневно почистване на омаслени дървени повърхности. Отстранява замърсявания и мазнини като същевременно запазва естественото матово излъчване на дървесината.

RMC Soap е силно концентриран и поради това е особено икономичен.



0% ЛОС



МАКС. 50-100 МЛ/10 Л ВОДА



РЪЧНО – ИНДУСТРИАЛНО



БУТИЛКА: 1 Л – 2 Л



RMC Surface Care

RMC Surface Care е практичен, готов за употреба вариант на RMC Soap. Особено подходящ за бързо почистване на по-малки повърхности, както и за премахване на локални петна от паркета, масата, плотта или мебелите.



0% ЛОС



РЪЧНО – ИНДУСТРИАЛНО



СПРЕЙ: 750 МЛ



- › Почиствайте омаслените повърхности с RMC Soap или RMC Surface Care не по-често от веднъж седмично. Ако дървесната повърхност се почиства твърде често или със силно дозиран препарат, върху нея може да се образува тънък филм, по който се отлагат прах и замърсявания.
- › Не мокрете повърхността с вода или разреден препарат! Достатъчно е да се забърше с навлажнена кърпа и да се изчака да изсъхне напълно преди да бъде ползвана отново.
- › Най-добре използвайте две кофи при почистването: първата за сапунената смес, а втората – с чиста вода – за изплакване на мопа.

Как да почистя
повърхността
първия път след
омасляването?



**най-рано след
24-36 часа** съхнене



**най-рано 5 дни
след омасляване**
(при двукомпонентно
масло)

**най-рано 14 дни
след омасляване**
(при еднокомпонентно
масло)

Как да поддържам
след това
повърхността
чиста?



може и по-често



**не по-често от
веднъж седмично**

Легенда:



СУХО ПОЧИСТВАНЕ
прахосмукачка, забърсване
на праха, ...



**RMC SOAP или
RMC SURFACE CARE**

› ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПЕТНА

Въпреки че за отстраняването на повечето петна са достатъчни RMC Soap и RMC Surface Care, от Rubio® Monocoat сме разработили допълнителна серия специализирани препарати. Така упоритите варовикови петна могат да бъдат премахнати с RMC Limespot Remover, мазните – с RMC Grease Remover, а таниновите – с RMC Tannin Remover. А ако някое петно е проникнало прекалено дълбоко в дървесината, мястото може да се изшлайфа и омасли отново.



RMC Grease Remover

- › мазни петна
напр. растително масло или други кухненски мазнини
- › също така: масла и вакси за обувки



РЪЧНО



30 МИН



СПРЕЙ: 500 МЛ



RMC Limespot Remover

- › петна от варовик и други алкални петна
напр. урина, торове, ръжда, вода
- › също така: варовити петна от кашпи



РЪЧНО



30 МИН



СПРЕЙ: 500 МЛ



RMC Tannin Remover

- › петна по дървесина съдържаща танини
напр. петна от метални кутийки, саксии и гр.
- › след водни щети върху паркет
- › при избиране на екстрактни вещества по дървесината
(напр. по долната страна на порти, врати и фасади)



РЪЧНО



30 МИН



СПРЕЙ: 500 МЛ



ПРЕПОРЪКИ:

- › След обработка с RMC Limespot Remover, RMC Grease Remover или RMC Tannin Remover мястото най-вероятно ще трябва да бъде третирано с масло в оригиналния цвят.
- › Ако по повърхността прекалено лесно остават петна, това е признак, че трябва да се преомасли с RMC Oil Plus 2C в оригиналния цвят, за да бъде възстановена нейната защита и безупречна визия. Повече информация ще откриете на следващите страници.

КОЙ Е ПРАВИЛНИЯТ ПРЕПАРАТ ЗА КОНКРЕТНОТО ПЕТНО?



RMC SOAP или
RMC SURFACE CARE

...

Ако петното не изчезне,
продължете със стъпка 2.

...



ИЛИ



ИЛИ




СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕПАРАТИ

петна от варовик, мазнини или танини

...

Ако петното все още не е изчезнало,
продължете със стъпка 3.

...

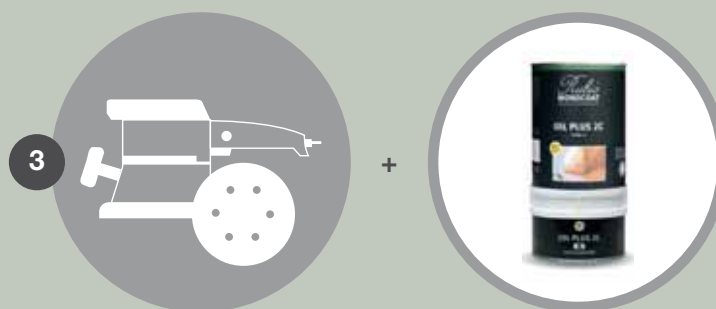

RMC OIL PLUS 2C

изшлайфайте мястото и омаслете

Легенда:



RMC SOAP или
RMC SURFACE CARE



RMC LIMESPOT
REMOVER



RMC GREASE
REMOVER



RMC TANNIN
REMOVER



ИЗШЛАЙФАЙТЕ
МЯСТОТО



RMC OIL
PLUS 2C

› ОСВЕЖАВАНЕ



RMC Refresh Eco Освежаване за секунди

RMC Refresh Eco е готово за употреба натурално масло, предназначено за освежаване на омаслени повърхности. В зависимост от износването ѝ, повърхността може просто да бъде напръскана с RMC Refresh Eco и забърсана с кърпа. RMC Refresh Eco може да се ползва многократно в годината.



0% ЛОС



1 Л = ± 100 М²



РЪЧНО



СПРЕЙ: 500 МЛ – 1 Л



± 1 ЧАС



УКАЗАНИЕ:

RMC Refresh Eco не съдържа пигменти.

Ако трябва да бъде възстановен цвета, ползвайте RMC Oil Plus 2C в оригиналния цвят, в който първоначално е била омаслена повърхността.





Легенда:



› ОЩЕ



RMC Universal Maintenance Oil NF

Универсално масло

RMC Universal Maintenance Oil е защитно масло за освежаване и поддръжка на всякакви натурално омаслени повърхности.

Das RMC Universal Maintenance Oil се предлага в два варианта: Pure и White. Цветът на предвидената за обработка повърхност ще Ви ориентира кой от двата цвята да ползвате. Благодарение на лекото пигментиране на маслото повърхността се освежава без да се нарушава цялостната визия.

Какво е уникалното на RMC Universal Maintenance Oil?

› Универсално приложимо

RMC Universal Maintenance Oil може да се използва за поддръжка на всички омаслени повърхности. Подходящо е включително за защита на лакирана дървесина, по която са се появили първите малки пукнатини.

› Допълнителна защита

RMC Universal Maintenance Oil не само освежава визуално дървесината, но и предлага допълнителна защита срещу намокряне. По този начин маслото е подходящо за обекти с повишени изисквания като хотели, ресторанти, офиси и др.

› Осигурява повече блясък

RMC Universal Maintenance Oil придава още по-изразително излъчване и същевременно – сатенен блясък на обработените повърхности.



0% ЛОС



КУТИЯ: 0,5 Л



РЪЧНО – ПОЛИРАЩА МАШИНА



0,5 Л = 75-100 М²



± 6-8 ЧАСА



± 3 ДНИ



ВНИМАНИЕ
СПОНТАННО САМОЗАПАЛВАНЕ

Лененото масло е натурален продукт, проявяващ склонност към спонтанно самозапалване. От своя страна, напоените с масло кърпи, гъби, падове и парцали създават риск от възникване на пожар! Окислението на маслото води до прегряване, което от своя страна може да предизвика спонтанно възпламеняване. За да избегнете подобна опасност, винаги накусвайте омаслените консумативи с вода!



УКАЗАНИЕ:

Препоръчва се преомасляване с RMC Oil Plus 2C в оригиналния цвят, когато върху омаслената повърхност се появят увреждания, силни износвания или цветът има нужда от възстановяване.





Комплект за поддръжка на паркет и мебели

Комплектът съдържа всички необходими продукти за почистване, поддръжка и локални корекции на Вашите мебели и паркет.

При въпроси се обърнете към наш консултант.







ЕКСТЕРИОР

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Навън дървесината е изложена на прекомерно замърсяване и отлагания. Затова нейното основно почистване е от съществено значение за резултата от омасляване с Rubio® Monocoat или последващи защитни продукти.



RMC Exterior Wood Cleaner

Почиства ефективно екстериорната дървесина

RMC Exterior Wood Cleaner е специализиран продукт за почистване на декинз, огради, входни врати, беседки и навеси от естествена дървесина. Отстранява посивявания, замърсявания и възстановява свежото излъчване на дървесината. RMC Exterior Wood Cleaner е подходящ за всички видове дървесина.



0% ЛОС



РЪЧНО
ПОЛИРАЩА МАШИНА



ВОДА



1 Л = ± 15 М²



БУТИЛКА: 100 МЛ – 1 Л
ТУБА: 5 Л

Препоръчваме дървесината, независимо дали нова, посивяла или вече третирана със защитни продукти, винаги да се почиства с RMC Exterior Wood Cleaner преди нанасяне на нашите екстериорни масла.

Предимства:

НЕОБРАБОТЕНА ДЪРВЕСИНА

- › Отмива избилияте по повърхността на дървесината естествени екстрактни вещества.
- › Отваря дървесните пори и по този начин осигурява по-трайна защита на дървесината.

ПОСИВЯЛА И ТРЕТИРАНА ДЪРВЕСИНА

- › Отстранява ефективно посивявания, зелен налет и замърсявания за постигането на омасляване с равномерен цвят.



ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА (ОПЦИОНАЛНО)

В съвременната архитектура от година на година прилежащите открити площи добиват все по-голямо значение. С екстериорната си серия RMC Hybrid Wood Protector (HWP) Rubio® Monocoat насърчава тази тенденция като осигурява на дървесните повърхности трайна и декоративна защита. За постигането на още по-интензивни цветове и дълбочинен ефект допълнихме нашия асортимент с екстериорния байц RMC Sunprimer HWP.



RMC Sunprimer HWP

Придава на вертикалните дървени повърхности дълбок и интензивен цвят

Rubio® Monocoat Sunprimer HWP е байц на водна основа, който ограничава въздействието на UV светлината и служи като опционален грунд при омасляване на вертикални дървени повърхности с RMC Hybrid Wood Protector.

Благодарение на своята нанотехнология, RMC Sunprimer HWP – нанесен в същия цвят като RMC Hybrid Wood Protector – осигурява дълбоко проникване на пигментите и постигане на интензивно оцветяване.



0% ЛОС



RMC CLEANER



РЪЧНО – ПОЛИРАЩА МАШИНА



1 Л = ± 10-35 М²




± 24 ЧАСА



БУТИЛКА: 100 МЛ – 1 Л
ТЕНЕКИЯ: 5 Л – 20 Л

Препоръчителен интервал на обслужване:



Фасади:
5-10 години
Прозорци и врати:
ежегодно

Препоръчителният интервал е ориентиrowъчен и зависи от дървесния вид, конструктивната защита на дървесината и местоположението ѝ. Препоръките са базирани на тестове с QUV по EN927-6.

Уникалните характеристики:

- › готов за употреба
- › запазва естественото излъчване на дървесината
- › осигурява дълбочинно действие и засилва UV защитата
- › за равномерно оцветяване със силна покривност на вертикални дървени повърхности
- › 24 уникални цвята

ПРЕПОРЪКА:


- › Винаги почиствайте дървесината с RMC Exterior Wood Cleaner преди нанасяне на RMC Sunprimer HWP. Така се подобрява значително ефективността на последващата повърхностна обработка.
- › Винаги комбинирайте RMC Sunprimer HWP и RMC Hybrid Wood Protector с едн и същи цвят.

ИНДУСТРИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:


- › При индустриално приложение задължително добавяйте 10% ускорител RMC към RMC Hybrid Wood Protector.




Цветовете:




PURE E001 / ES001




WHITE E002 / ES002




NATURAL E003 / ES003




TEAK E004 / ES004




ROYAL E005 / ES005




CHOCOLOATE E006 / ES006




LIGHT GREY E008 / ES008




GREY E009 / ES009




BLACK E010 / ES010




LOOK IPE E012 / ES012




TAUPE E013 / ES013




LARCH E014 / ES014




WET OAK E015 / ES015




WET TEAK E016 / ES016




PINE E017/ES017




CHARCOAL E039 / ES0039




DRAGONFRUIT E030 / ES030




LAGOON E031 / ES031




SUNFLOWER E032 / ES032




DOLPHIN E033 / ES033




PIGLET E034 / ES034



POPPY E035 / ES035



VEGGIE E036 / ES036



SUNSET E037 / ES037



СЪВЕТ:

Пигментите в различните цветове на RMC Hybrid Wood Protector осигуряват защита от посивяване.

ВНИМАНИЕ: Цветът PURE е без добавени пигменти и с него естественото посивяване на дървесината настъпва бързо.

ЗАЩИТА

› ОЦВЕЛЯВА И ЗАЩИТАВА ДЪРВЕСИНАТА С ЕДИН ЕДИНСТВЕН СЛОЙ



Rubio® Monocoat
Hybrid Wood Protector,
*първокласен,
доказал качествата си
универсалист!*

RMC Hybrid Wood Protector

Със своето еднократно нанасяне RMC Hybrid Wood Protector е истински „мопосоат“, който оцветява и защитава всякакви видове екстериорна дървесина. Лесното му приложение и поддръжка превръщат това масло в особено предпочитан продукт.



0% ЛОС



EN 71-3 / A+ / Ü / GISCODE Ö10 / DD+ / БЕЗ ФОРМАЛДЕХИД



РЪЧНО
ПОЛИРАЩА МАШИНА
ИНДУСТРИАЛНО



БУТИЛКА: 20 МЛ – 100 МЛ – 0,5 Л
КУТИЯ: 1 Л – 2,5 Л



ЕКСТЕРИОР: 1 Л = ± 30 М²
ИНТЕРИОР: 1 Л = ± 50 М²



± 24 ЧАСА



± 24-36 ЧАСА



7 ДНИ




RMC CLEANER



ВНИМАНИЕ СПОНТАННО САМОЗАПАЛВАНЕ

Лененото масло е натурален продукт, проявяващ склонност към спонтанно самозапалване. От своя страна, напоените с масло кърпи, гъби, падове и парцали създават риск от възникване на пожар! Окисленето на маслото води до презряване, което от своя страна може да предизвика спонтанно възпламеняване. За да избегнете подобна опасност, винаги накуксвайте омаслените консумативи с вода!

Препоръчителен интервал на обслужване:

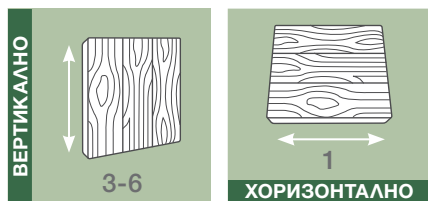

Фасади:
3-6 години
Прозорци и врати:
ежегодно

Декинг:
ежегодно

Препоръчителният интервал е ориентиран и зависи от дървесния вид, конструктивната защита на дървесината и местоположението ѝ. Препоръките са базирани на тестове с QUV по EN927-6.

Уникалните характеристики:

- › базирано на RMC технологията с интегрирани UV стабилизатори
- › лесна употреба: без застъпвания, бързосъхнещо
- › икономично: един слой, минимален разход
- › екологично: без разтворители, без вода и летливи органични съединения (ЛОС)
- › универсално: подходящо за всички видове дървесина в интериора и екстериора
- › естетично: 16 класически и 8 ярки артистични цвята
- › корекции и преомасляване без шлайфане

Сертификати:



Нанасяне в три лесни стъпки:

Подготовка на повърхността:

- Навлажнете дървесината.
- Почистете дървесината със средно твърда найлонова четка и RMC Exterior Wood Cleaner.
- Отмийте обилно с вода докато не остане никаква пяна.

Препоръчваме така описаната подготовка да се извършва както при нова, така и при посивяла или вече третирана със защитни продукти дървесина.



СТЪПКА 1



СТЪПКА 2



СТЪПКА 3

Стъпка 1: Нанесете маслото.

Стъпка 2: Оставете да реагира с дървесината.

Стъпка 3: Отстранете излишното количество масло след няколко минути.



НА ОТКРИТО И ЗАКРИТО!

RMC Hybrid Wood Protector е подходящ и за интериорни приложения като омасляване на паркет, дървени елементи във влажни помещения или кухненски плотове. Тъй като тези повърхности се използват интензивно, препоръчваме добавянето на 10% ускорител RMC към RMC Hybrid Wood Protector.

ИНДУСТРИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

При индустриално приложение задължително добавяйте 10% ускорител RMC към RMC Hybrid Wood Protector.

RMC Hybrid Wood Protector се предлага в 16 класически и 8 ярки артистични цвята. Цветовете могат да бъдат смесвани помежду си.

Класически цвятове:



E001-PURE (FARBLOS)



E002-WHITE



E003-NATURAL



E004-TEAK



E005-ROYAL



E006-CHOCOLATE



E008-LIGHT GREY



E009-GREY



E010-BLACK



E012-LOOK IPÉ



E013-TAUPE



E014-LARCH



E015-WET OAK



E016-WET TEAK



E017-PINE



E039-CHARCOAL

Артистични цвятове:



E030-DRAGONFRUIT



E031-LAGOON



E032-SUNFLOWER



E033-DOLPHIN



E034-PIGLET



E035-POPPY



E036-VEGGIE



E037-SUNSET



СЪВЕТ:

Пигментите в различните цвятове на RMC Hybrid Wood Protector осигуряват защита от посивяване.

ВНИМАНИЕ: Цвятът PURE е без добавени пигменти и с него естественото посивяване на дървесината настъпва бързо.



**Желаете още след монтажа
на нова дървена фасада
да получите посивяла и
равномерна визия?**

Rubio® WoodCreat е първокласна система
за посивяване, която придава на дървеси-
ната дълготрайна хидрофобност.

Научете повече на следващите страници.



RUBIO® WOODCREAM

Със своето естествено излъчване, посивелите дървени повърхности се радват на почит в съвременната архитектура. Освен заради визията си, те са предпочитани и защото съкращават значително усилията и разходите за поддръжка на фасадата. Посивялата визия има свой чар, но преходният период до достигане на равномерно посивяла повърхност може да отнеме дълги години, независимо от интензивността на слънчевите лъчи.

Rubio® WoodCream е специално решение за постигане на равномерно посивяла визия от самото начало. Същевременно RWC осигурява дълготрайна защита от вода, която допринася за оптимална защита на дървесината и съответно – за удължен живот на Вашата фасада.



Rubio® WoodCream
придава на момента състарено излъчване на Вашата дървена фасада и осигурява максимална защита!

Rubio® WoodCream

Rubio® WoodCream е първокласна система за посивяване на дървесината както за еднократно, така и за многократно приложение. Този крем на водна основа осигурява равномерно посивена визия. Освен това, той създава до 10 годишна защита на фасадата от вода и по този начин удължава нейния живот.

Благодарение на кремообразната си консистенция препаратът се нанася изключително лесно върху вертикалните дървени повърхности. Rubio® WoodCream е наличен в 9 нюанса на сивото, които придават на дървесината благородно и равномерно състарено излъчване. Освен тях се предлага и безцветен вариант, предназначен за защита на вече посивяла дървесина.

В зависимост от избрания цвят, дървесния вид и конкретните атмосферни условия, на които е изложена фасадата, избраният цвят се задържа между 2 и 5 години. След това постепенно надделяват нюансите на естественото посивяване. След около две години започва да намалява и хидрофобният ефект.



0% ЛОС



ВОДА



РЪЧНО



± 15 М²/Л




± 12 ЧАСА



КУТИЯ:
100 МЛ – 1 Л – 2,5 Л – 5 Л – 20 Л

Препоръчителен интервал на обслужване:




Без необходимост от повторна обработка

Препоръчителният интервал е ориентиран и зависи от дървесния вид, конструктивната защита на дървесината и местоположението ѝ. Препоръките са базирани на тестове с QUV по EN927-6.

Уникалните характеристики:

- » хидрофобност: водните капки се стичат по повърхността
- » самопочистващ ефект
- » кремообразна консистенция за лесно нанасяне
- » избор между 8 нюанса на сивото и един прозрачен – за защита на вече посивели фасади
- » варираща покривност в зависимост от конкретните дадености
- » напълно екологичен, не съдържа ЛОС
- » не образува филм, не се лющи, застъпва и напластява
- » особено подходящо за мека дървесина

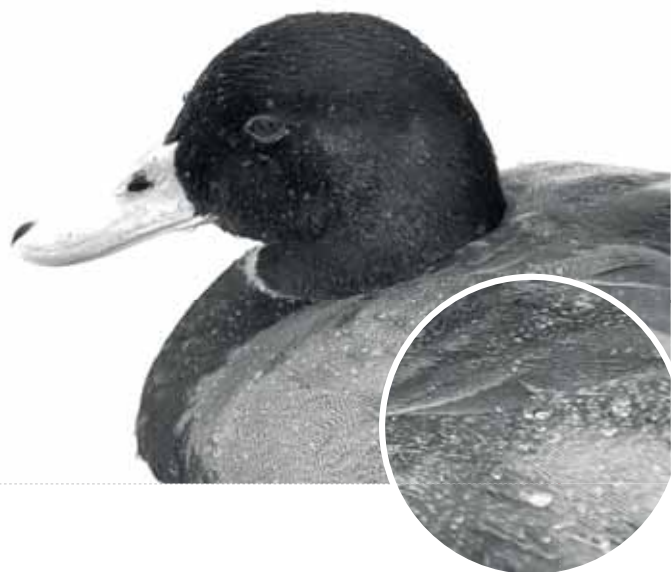

ХИДРОФОБНО ДЕЙСТВИЕ ЗА ДЪЛГОТРАЙНА ЗАЩИТА

Rubio® WoodCreat е крем на водна основа, който придава хидрофобност на дървесната повърхност. След нанасянето му водните капки се стичат по фасадата в продължение на няколко години. Подобно на перушината на патиците, дъждът не прониква в дървесината, а просто се стича по нейната повърхност. Този ефект удължава живота ѝ и същевременно ограничава развитието на водорасли и мъхове. Тъй като Rubio® WoodCreat прониква дълбоко в дървесината и, съответно, нейната повърхност остава дифузно отворена, изолационните ѝ показатели се повишават.



САМОПОЧИСТВАЩ ЕФЕКТ

Хидрофобността осигурява на дървесната повърхност и самопочистващ ефект: стичайки се по нея, дъждовните капки отмиват праха и замърсяванията. По този начин фасадата изглежда значително по-чиста.



КРЕМООБРАЗНА КОНСИСТЕНЦИЯ

Импрегнантите се предлагат най-често в течна форма, което, особено при вертикални повърхности, създава опасност от поява на петна при нанасяне. Благодарение на кремообразната си консистенция Rubio® WoodCreat се нанася изключително лесно – без да се стича по по-долните елементи, да капе по земята или грехите на майстора.



абсорбиране на вода

при обработка с конвенционални импрегнанти



хидрофобност

при обработка с Rubio® WoodCreat


-  дървена фасада или врата
-  дъждовни капки
-  проникване на вода

Нанасяне в три лесни стъпки:


Благодарение на кремообразната си консистенция Rubio® WoodCreat се нанася безпроблемно. Той не капе от четката по майстора или по земята.



Стъпка 1: Уверете се, че дървесината е чиста и суха. При силно замърсени и посивели повърхности, както и при зелен налет, препоръчваме почистване с RMC Exterior Wood Cleaner и обилното му отмиване с вода. При нанасяне на Rubio® WoodCreat повърхността трябва да е напълно суха. Преди употреба прочетете внимателно техническата информация.

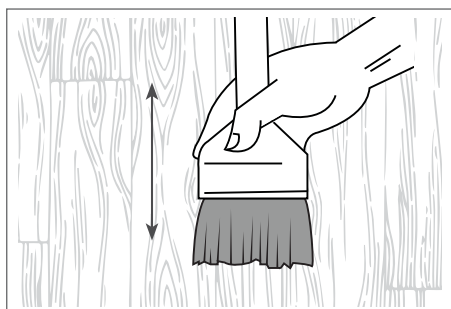

Стъпка 2: Разбъркайте добре Rubio® WoodCreat и без го разреждате го разнесете равномерно с четка или гъба по вертикалната повърхност, по посока на фладера.

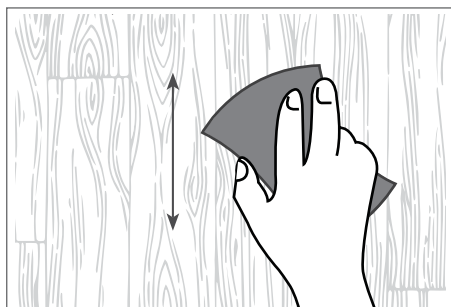

Стъпка 3: Забърсвайте своевременно повърхността с кърпа или гъба по посока на фладера, така че по нея да не засъхват остатъци. Не нанасяйте плътен слой от продукта – за оптимална защита на дървесината е достатъчно количеството, което тя самата може да поеме.

Инструменти:



RMC четка
Allround 40 или Allround 70

Цветовете върху бор:



W000 TRANSPARENT #0



W001 AGED #1



W002 AGED #2



W003 AGED #3



W004 AGED #4



W005 AGED #5



W006 AGED #6



W007 AGED #7



W008 AGED #8

Цветовете върху термобор:



W000 TRANSPARENT #0



W001 AGED #1



W002 AGED #2



W003 AGED #3



W004 AGED #4



W005 AGED #5



W006 AGED #6



W007 AGED #7



W008 AGED #8







ПОДДРЪЖКА

› ПОЧИСТВАНЕ



RMC Refresh Eco Exterior Spray

Rubio® Monocoat Exterior Refresh Eco е готов за употреба спрей, предназначен за освежаване и подновяване на защитата на всякакви омаслени дървесни повърхности в екстериора. Според износването, локалното третиране може да се повтори многократно през годината – винаги, когато повърхността се усеща прекалено суха при допир. RMC Exterior Refresh Eco не съдържа пигменти. Ако трябва да бъде възстановен цвѳта, нанесете RMC Hybrid Wood Protector в оригиналния цвят, в който първоначално е била омаслена повърхността.

Разходна норма: ок. 150 м²/л



0% ЛОС



1 л = ± 100м²



РЪЧНО



СПРЕЙ: 500 мл



± 1 ЧАС



› ПРЕОМАСЛЯВАНЕ

За възстановяване на цвета и защитата е необходимо повърхността да се преомасли с RMC Hybrid Wood Protector в първоначално избрания цвят. Не е необходимо шлайфане. Достатъчно е измиване на дървесината с вода или – ако е обрасла с мъх – нейното почистване с RMC Exterior Wood Cleaner.

Честотата на необходимото преомасляване е много различна при вертикалната дървесина. В зависимост от дървесния вид, цвета на маслото и локацията, при един проект поддръжката се налага по-рано от друг. За декинга препоръчваме ежегодно преомасляване.





КОЛКО ЧЕСТО?

Декинг:
- ежегодно

Вертикални гървени повърхности:
- първо преомасляване: по правило след 1 година
- следващо преомасляване: на всеки 3-5 години

Легенда:



RMC EXTERIOR
WOOD CLEANER



ОСТАВЕТЕ
ДА ИЗСЪХНЕ



RMC HYBRID
WOOD PROTECTOR



ПОЧИСТВАНЕ
С ВОДА




Rubio[®] MONOCOAT
YOUR PARTNER IN WOOD PROTECTION

ПРИЛОЖЕНИЕ

RUBIO® MONOCOAT:

ПРИРОДОСЪОБРАЗНИ ПРОДУКТИ, НАПЪЛНО БЕЗОПАСНИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ И НЕГОВОТО ОБКРЪЖЕНИЕ

Дървесината е във вените на всички ни от Rubio® Monocoat. С нашите продукти се стремим да запазим естественото ѝ излъчване във всички нейни удивителни нюанси. При това, естествената визия на дървесината и автентичното усещане при допир са за нас винаги на преден план.



Rubio® Monocoat – първото защитно масло, което наистина не съдържа никакви ЛОС

Още при разработката на нашето първо масло си поставихме ясната цел, да произведем природосъобразен продукт, който при употреба не излъчва никакви вредни изпарения. Въпреки че по това време регламентите за ЛОС още не бяха влезли в сила, вместо да изберем вариант за ниско съдържание на ЛОС, ние целенасочено създадохме продукт с 0% ЛОС. Още от самото начало си поставихме по-строги емисионни стандарти, от тези на действащата и до днес нормативна уредба от 2010 г.

Вместо на разтворители (ЛОС) действието на маслата Rubio® Monocoat е базирано на нашата уникална технология на молекулните връзки. С нейна помощ успяхме да се откажем напълно от вредни съставки без това да се отрази на качеството на продуктите ни.

Какво са ЛОС?

„Летливи органични съединения“ е обобщено понятие за химически вещества, които се изпаряват във въздуха след нанасяне на маслото. „Органично“ се отнася до техния химически състав, а „летливо“ означава, че се изпаряват при съхнене.

Защо ЛОС са опасни?

При употребата на продукти съдържащи ЛОС се отделят изпарения, които са опасни за хората и околната среда. Прекомерният контакт с ЛОС може да предизвикат алергични реакции, проблеми с дихателните пътища и очите. Освен това, те увреждат озоновия слой и допринасят за парниковия ефект. Поради тази причина законодателят е сметнал за необходимо да се намеси, за да ограничи ползването им.

Въпреки опасния характер на ЛОС, производителите се въздържат от пълното им отстраняване. Те намалят съдържанието на ЛОС до разрешения минимум, но не се отказват изцяло от тях, тъй като конвенционалните продукти за дървесна защита дължат добрите си характеристики предимно на ЛОС. За разлика от тях, методът на Rubio® Monocoat е базиран на революционната технология на молекулните връзки, благодарение на която постигаме безкомпромисно качество без ЛОС.



Международни сертификати

Нашия фокус върху екологично отговорното предприемачество потвърждават и множеството сертификати, които нашите продукти са получили от различни независими институти по цял свят. Ето кратък списък на най-важните от тях:

› A+ label

Френският регламент категоризира продуктите в зависимост от емисионния им клас. С „A+“ се обозначават продуктите с най-ниските емисии.

Кои продукти на RMC отговарят на този стандарт?

По изображението на логото ще разпознаете сертифицираните продукти от нашия каталог.



› Eurofins Indoor Air Comfort Gold

Rubio® Monocoat е първият носител на Eurofins Indoor Air Comfort Gold Label в цялата дървопреработвателна индустрия. Сертификатът удостоверява фокуса на Rubio® Monocoat върху качеството и нашия принос към здравословната жилищна атмосфера. Този стандарт обединява най-съществените европейски регламенти отнасящите до емисиите.



› 0% VOC

Независимата лаборатория Есса тества нашите продукти посредством газова хроматография, за да измери съдържанието им на ЛОС.

Кои продукти на RMC отговарят на този стандарт?

По изображението на логото ще разпознаете сертифицираните продукти от нашия каталог.



› Сертификат FR BFL-S1

RMC FR Oil System е нашата пожароустойчива система от защитни масла, която беше изпитана по EN 13501-1, EN ISO 11925-2 и EN ISO 9239-1. RMC FR Oil е първата в световен мащаб система от защитни масла получила сертификат в клас Bfl s1 за употреба върху дървена дървесина. Обозначението „s1“ е класификация за продукт с „много ограничено отделяне на дим“.



› Евростандарт EN 71-3 за безопасност на играчки

По този европейски регламент се замерва миграцията на определени вредни елементи като барий, кадмий, живак и др. в различните категории детски играчки. Резултатът: дървесината обработена с RMC Oil Plus 2C и RMC Hybrid Wood Protector е напълно безопасна за деца. Това означава, че маслата на Rubio могат да се ползват без притеснение за чувствителни повърхности като кухни и детски стаи, детски играчки, дъски за рязане, плотове или маси.



› M1

Тази класификация има за цел да насърчава разработката и употребата на строителни материали с ниски емисии. Тя дефинира изисквания към материалите, необходими за осигуряването на здравословна работна и жилищна среда. M1 обозначава материали с ниски емисии.



АКАДЕМИЯ RUBIO®:

ОПИТ И НОУ-ХАУ ЗА НАШИТЕ КЛИЕНТИ



Тренировъчен център за специализирани обучения

Какво точно означава „правилно“ шлайфане? Каква предварителна обработка дава най-добър резултат за конкретен тип дървесина? Какво да вземем под внимание при избор на защитни продукти за дървени повърхности?

На тези и на още много други въпроси ще получите детайлен отговор от нашите експерти в рамките на обучението.

След кратка теоретична част ще се потопите директно в практическите познания.

Тестови условия – стоим зад обещанията си


Нашите продукти достигат до клиента едва след интензивен етап на изпитания в нашата белгийска лаборатория и в практиката. В рамките на симулации на всевъзможни приложения, нашите експерти провеждат тестове посредством най-различни методики. Те замерват разхода и времето за съхнене. Но изпитанията на бъдещите продукти не приключват с този цикъл. Следват тест за устойчивост на течности и износоустойчивост. Предприемаме всичко това, за можем уверено да дадем гаранция, че всеки продукт от асортимента RMC наистина демонстрира качествата, които сме заявили.

.....

Свържете се с нас!

Интересувате се от обучения за Ваши служители или клиенти?
Пишете ни на имейл: office@RMCze.com!

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТА НА RUBIO®: RUBIO® MONOCOAT, ЕДНА ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩА СЕ МАРКА.



В Rubio® Monocoat растем устойчиво!

За да можем да предлагаме високо ниво на услуги въпреки растежа на нашите клиенти, нашата фирмена структура претърпява широко-обхватни промени. През лятото на 2016 г. беше пусната в експлоатация напълно нова фабрика, предназначена изцяло за продукти на Rubio® Monocoat. Бяха разширени складовите капацитети, множество процеси бяха автоматизирани – както административни, така и производствени като напр. пълнене, етикетирание и опаковане на поръчките. По този начин сме в кондиция за още по-бързи и ефективни доставки.



Представителства

Австралия • Австрия • Беларус • Белгия & Люксембург • България • Близкия Изток • Великобритания • Виетнам • Германия • Индия • Индонезия • Ирландия • Канада • Китай • Литва • Мексико • Нидерландия • Нова Зеландия • Норвегия • Перу • Полша • Португалия & Испания • Русия • Сащ • Сингапур • Сърбия • Турция • Украйна • Финландия • Франция • Хърватска • Чехия • Швеция & Дания • Южна Африка • Южна Корея • Япония

ЕДНА ПРОГРЕСИВНА ТЕХНОЛОГИЯ



Добре дошли в семейството на **RUBIO® MONOCOAT!**

76 държави – 33 000 000 м² омаслена дървесина годишно

Rubio® Monocoat Zentraleuropa • Hall 286, 8911 Admont • AUSTRIA
Tel. +43 3613 26156 • info@rubiomonocoat.co.at • www.rubiomonocoat.co.at

Официален представител за България:
ИАФ България ЕООД • ул. София 11, 2139 Мусачево
Т: +359 725 683 10 • info@jaf-bulgaria.com • www.jaf.bg

Copyright ©2017 Muylle Facon BVBA, Izegem (Belgium).