


Влагоустойчив MDF Unilin Fibrалux MR D-s2, d0

Артикулен №	Дължина	Широчина	Дебелина
04338/0202	2 440 mm	1 220 mm	12 mm

Влагоустойчив MDF с висока плътност (MDF.HLS по EN 622-5) и с твърда, финошлайфана повърхност. За лесна идентификация плоскостите са оцветени в зелено.

Fibrалux MR е подходящ за носещи приложения във влажни условия.

Fibrалux MR е произведен от 100% рециклирана дървесина добита от фирмата на дървопреработвателната индустрия, устойчиви горски стопанства или крайпътно озеленяване.

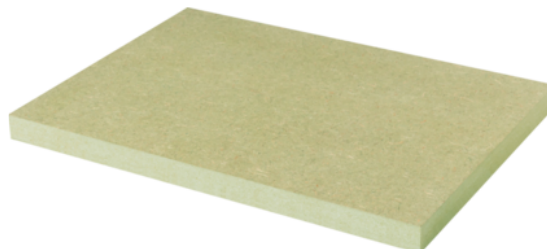

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Отговаря на
изискванията на EN
622-5

CARB P2 + TSCA Title VI



D-s2 d0



Влагоустойчив

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	12 mm
Широчина	1 220 mm
Дължина	2 440 mm
Тегло	25,72 kg
Материал	
Приложения	Интериор и обзавеждане

без вкл. добавка за малки количества

повече информация <https://www.jaf-bulgaria.com/shop/ploskosti/mdf--hdf--fazer/mdf/vlagoustoychiv-mdf-unilin-fibrалux-mr-d-s2--d0~p4833854>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.

